



Monteringsanvisning Accent

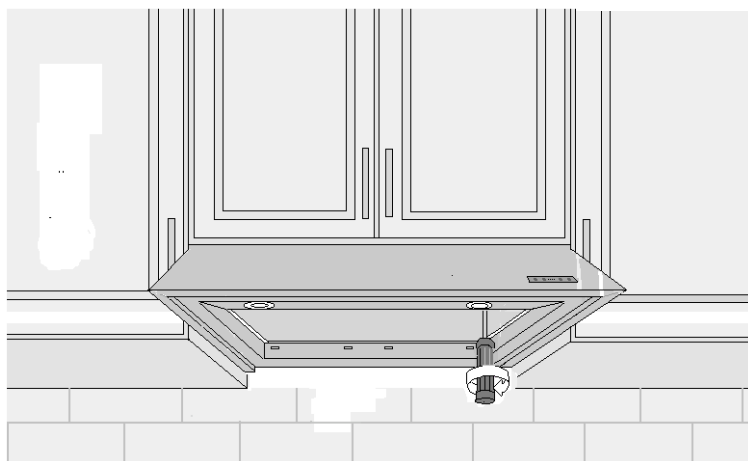

-Såga upp ett uttag skåpets undersida på 320 x 260 mm. (Gäller Accent Classic och Accent Select med standardfläkt.)

-Kupor förberedda för centralventilation med insatser 480-21, 480-26 eller 440-26- Alliance har individuell håltagning och anpassas vid montering.

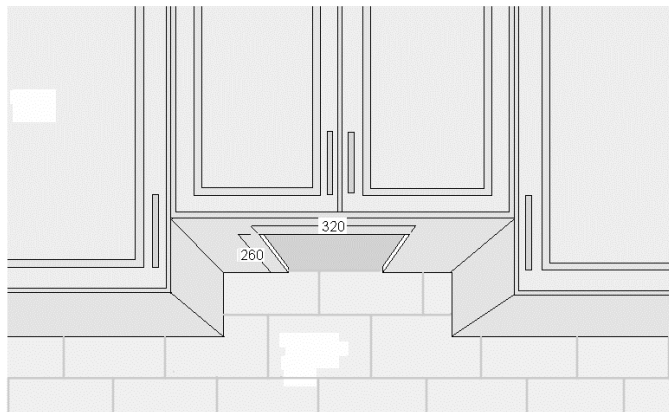

-Tag ur fettfilterna ur spiskupan.

-Skruva fast spiskupan i skåpets undersida. Använd skruvhålen i kupans lock.

-Skruva fast fläkthuset i nyckelhålshålen på kupans ovansida.

-Montera på kallrasskyddet och anslut ventilationen.

Till Accent rekommenderas 160 mm ventilationskanal.

-Anslut elkontakten i det jordade eluttaget.

Eluttaget placeras i överskåpet minst 250 mm från skåpets undersida och förskjutet 150 mm åt ena sidan

-Kontrollera spiskupans funktioner.

Kupan är nu färdig att tas i bruk.

