


-Såga upp ett uttag  
skåpets undersida på 270  
x 240 mm.



-Tag ur fettfilterna ur spiskupan.  
-Skruva fast spiskupan i skåpets undersida.  
Använd skruvhålen i kupans lock.

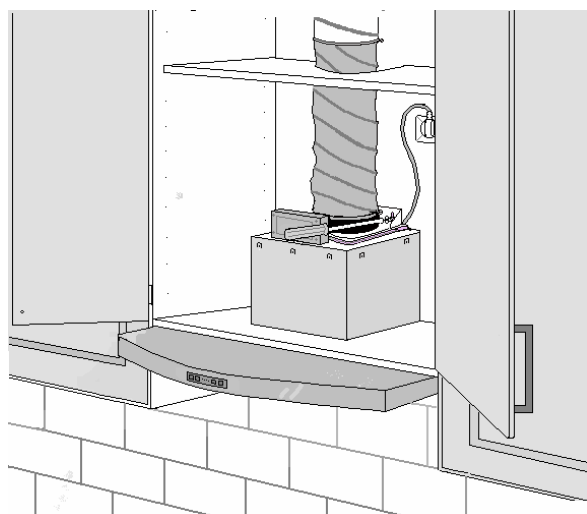

-Skruva fast fläkthuset i  
nyckelhålshålen på kupans ovansida.  
-Montera på kallrasskyddet och  
anslut ventilationen.  
*Till Front rekommenderas 160 mm  
ventilationskanal.*  
-Anslut elkontakten i ett jordat  
eluttag.  
*Eluttaget placeras i överskåpet minst  
250 mm från skåpets undersida och  
förskjutet 150 mm åt ena sidan*  
-Kontrollera spiskupans funktioner.  
Kupan är nu färdig att tas i bruk.