
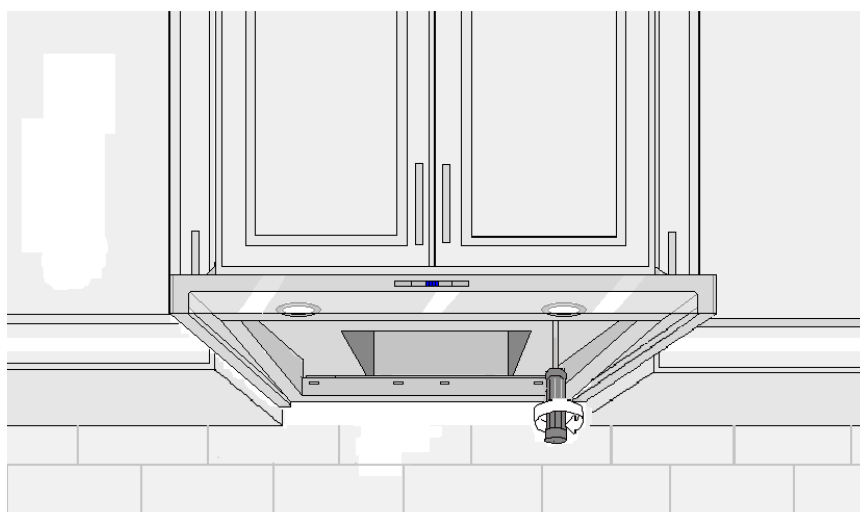


-Såga upp ett uttag i skåpets undersida på 270 x 260 mm.

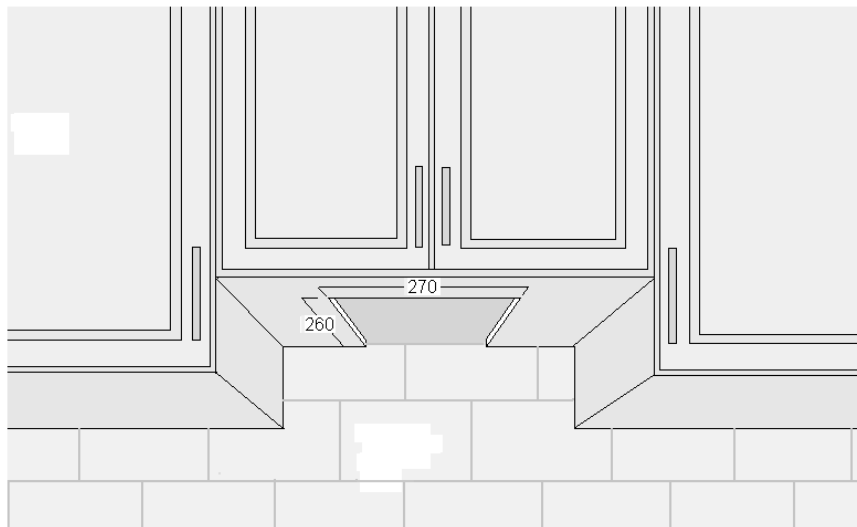

-Tag ur fettfilterna ur spiskupan.

-Skruva fast spiskupan i skåpets undersida. Använd skruvhålen i kupans lock.

-Skruva fast fläkthuset i nyckelhålshålen på kupans ovansida.

-Montera på kallrasskyddet och anslut ventilationen.

Till Strik rekommenderas 160 mm ventilationskanal.

-Anslut elkontakten i det jordade eluttaget.

*Eluttaget placeras i överskåpet minst 250 mm från skåpets undersida och förskjutet 150 mm åt ena sidan*

-Kontrollera spiskupans funktioner.

Kupan är nu färdig att tas i bruk.

