

Carisma

Standardbredder: 70cm, 80cm, 90cm, 100cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	210	350	470	570	635	745	815	835
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	57	58	61	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 7 Pascal

Osugptagning 75%: 34 l/s

Osugptagning 30 l/s: 72 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st LED

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1017 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Kontrollpanel: Vridpanel (Vid intern och extern EC motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetoothenhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

**Kanalanslutning
standardmotor:** 150 mm

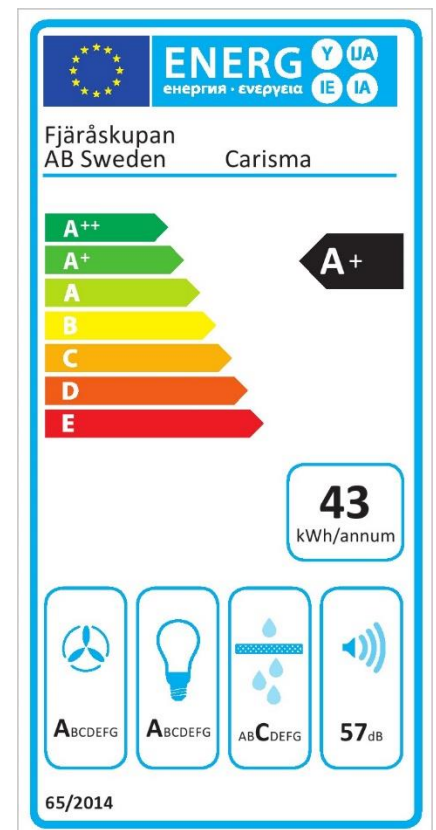

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm						
Kallrasskydd:	Ja						
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja						
Trumsats:	Tillval						
Material & färg:	Rostfri, vit, svart eller valfri NCS-kulör						
Designade fettfilter:	Tillval Rostfridesign med 6 Lager anodiserad aluminium, tål maskindisk						
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas						
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk						
Lägsta totalhöjd:	<table> <thead> <tr> <th>Frånluft</th> <th>Assist</th> <th>InHouse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>540 mm</td> <td>580 mm</td> <td>735 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Frånluft	Assist	InHouse	540 mm	580 mm	735 mm
Frånluft	Assist	InHouse					
540 mm	580 mm	735 mm					
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	15 kg						

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control.
Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor
(finns även för centralventilation lägenhet)

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll


InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Carisma


Framifrån

Skala 1:10

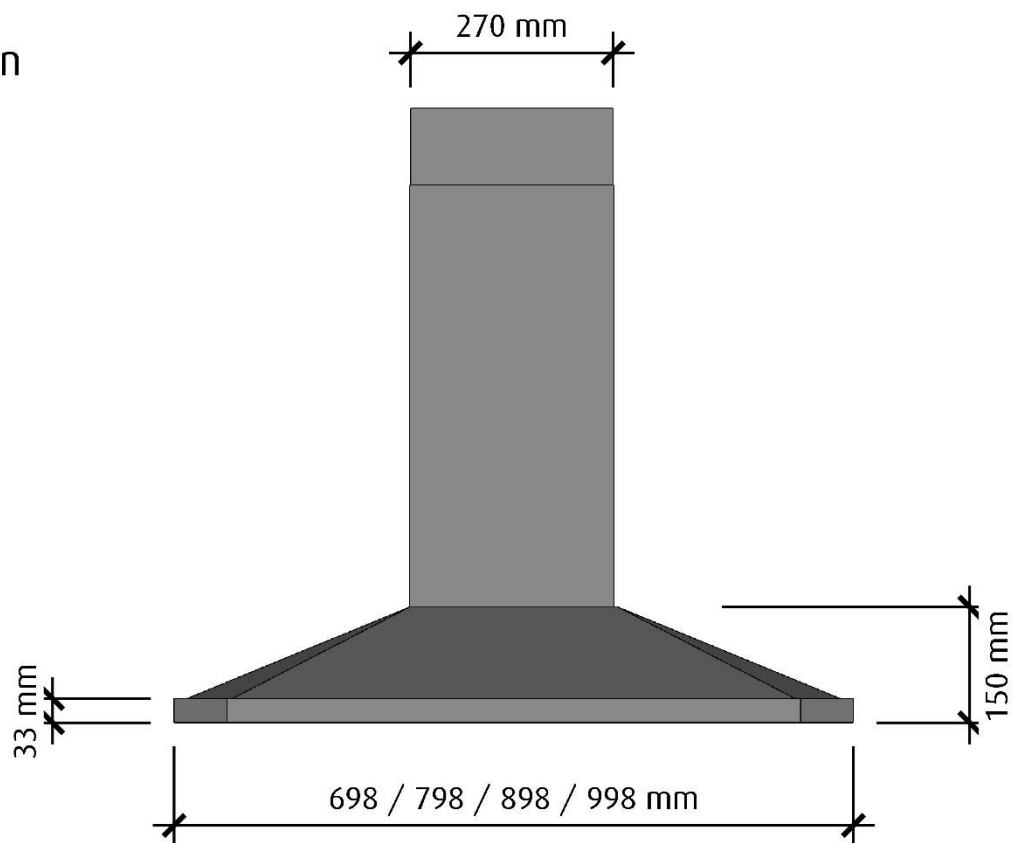

Höger sida


Skala 1:10

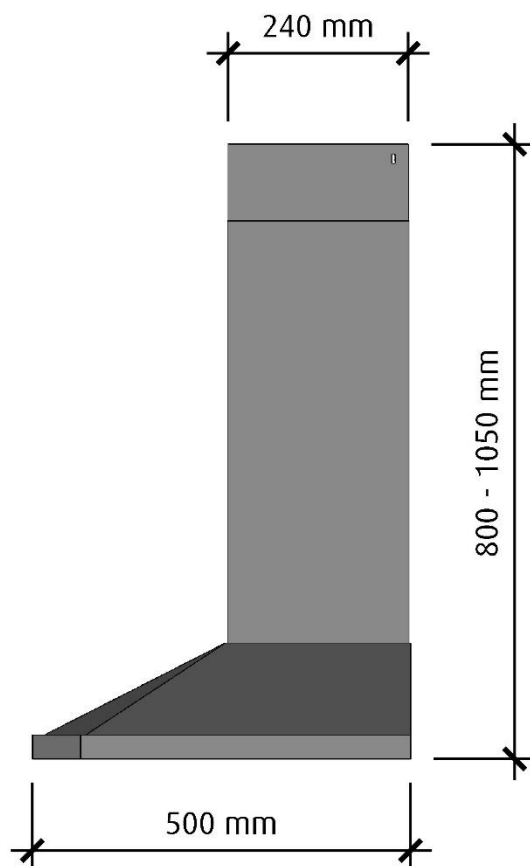

Carisma


Ovandsida

Skala 1:10

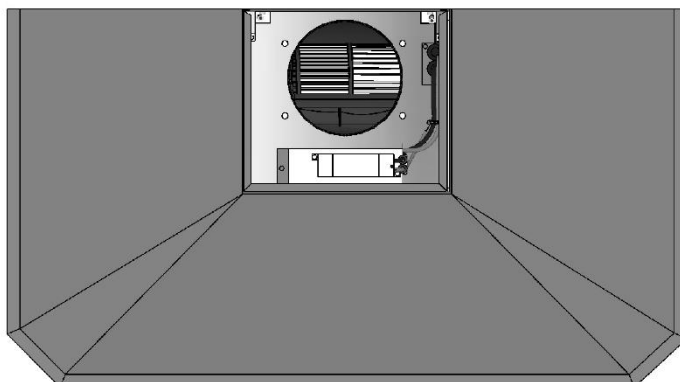

Undersida

Skala 1:10

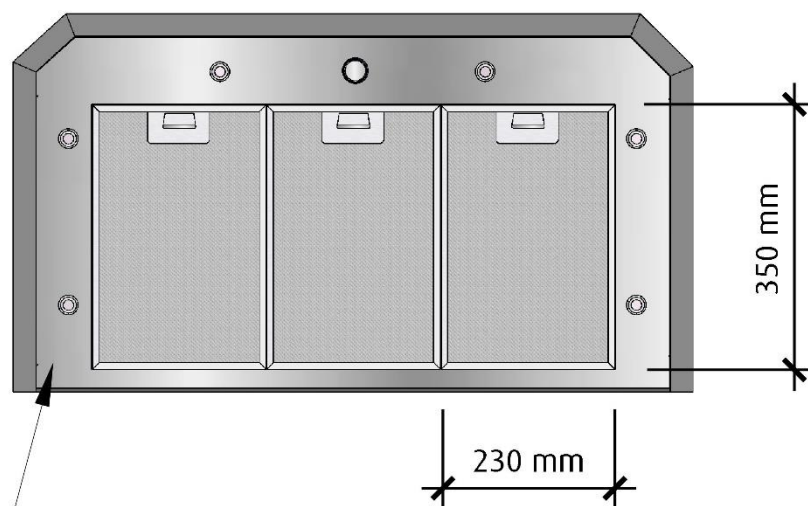

Undersidan är upphöjd ca: 3 cm i kupan för bättre osupptagning