

# Enigma

**Standardbredder:** 50, 72, 94 och 116 cm  
**Djup:** 36 cm

**Elanslutning:** Jordad stickkontakt 1,3m  
230V-1.5A-50Hz

**Max effekt standardmotor:** 176 Watt  
**Totaleffekt standardmotor:** 198 Watt

**Luftmängd friblåsande:** 900 m<sup>3</sup>/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)



|                                  | Läge 1 | Läge 2 | Läge 3 | Läge 4 | Läge 5 | Läge 6 | Läge 7 | Läge 8 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Flöde (m<sup>3</sup>/h)*:</b> | 214    | 352    | 473    | 573    | 669    | 748    | 818    | 852    |
| <b>Motoreffekt (Watt)*:</b>      | 5      | 12     | 25     | 43     | 67     | 96     | 130    | 145    |
| <b>Ljud (dB)*:</b>               | 36     | 42     | 49     | 53     | 56     | 58     | 61     | 62     |

\*värden gäller standardmotor, se fotnot.

**Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (6)\*:** 22 Pascal

**Typ av installation:** Inbyggnad

**Typ av belysning:** 8 st LED  
**Effekt belysning:** 21,2 Watt  
**Färgtemperatur:** Ca 2700 Kelvin  
**Belysning max\*:** 1232 Lux, 21,2 Watt  
**Lägsta dimmer\*:** 16 Lux, 3 Watt

**Fettfilter:** Rostfria designfilter, maskindiskbara

**Kontrollpanel:** Knappsats

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd efterventilation:** Ja, 15 min


**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet

**Fjärrkontroll:** Standard

**Bluetooth-enhet:** Tillval (endast vid intern eller extern Ec motor)

**Relä utgång:** Ja

**Kanalanslutning standardmotor:** 150 mm

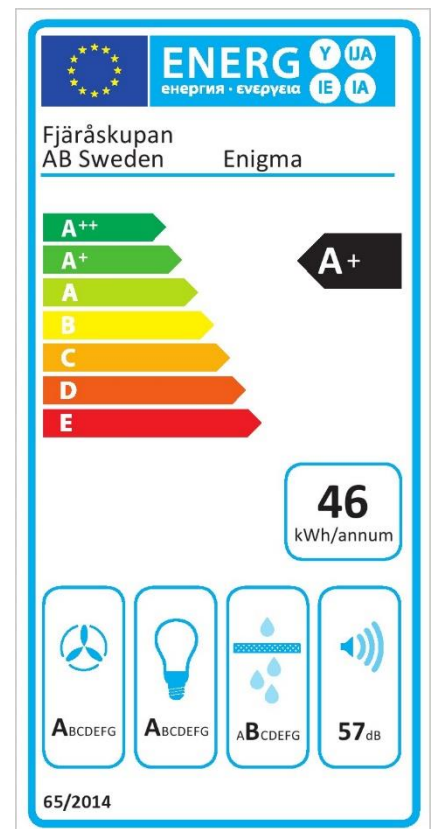

\*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

|  |                                |               |                |
|--|--------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Kanalanslutning centralventilation:</b>           | 125 mm                         |               |                |
| <b>Kallrasskydd:</b>                                 | Ja                             |               |                |
| <b>Dimensionsförändring 150 – 125 mm:</b>            | Ja                             |               |                |
| <b>Trumsats:</b>                                     | Tillval                        |               |                |
| <b>Material &amp; färg:</b>                          | Rostfri                        |               |                |
| <b>Designade fettfilter:</b>                         | Standard på denna modell       |               |                |
| <b>Skorsten och sidorör:</b>                         | Ingen skorsten på denna modell |               |                |
| <b>Rekommenderad monteringshöjd:</b>                 | Ca: 650 mm över bänk           |               |                |
| <b>Lägsta totalhöjd:</b>                             | <b>Frånluft</b>                | <b>Assist</b> | <b>InHouse</b> |
|  | 340 mm                         | 440 mm        | 560 mm         |
| <b>Netto vikt med standard motor, utan skorsten:</b> | 11 kg                          |               |                |

## Fläktsystem


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>E:control (standard):</b>        | Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.            |
| <b>Extern motor:</b>                | Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control.<br>Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor          |
| <b>Assist:</b>                      | Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor (finns även för centralventilation lägenhet) |
| <b>Centralventilation villa:</b>    | Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor  |
| <b>Centralventilation relä:</b>     | Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt   |
| <b>Centralventilation lägenhet:</b> | Motordrivet spjäll  |
| <b>InHouse kolfiltersystem:</b>     | Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan  |

\*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Enigma


## Framifrån

Skala 1:10

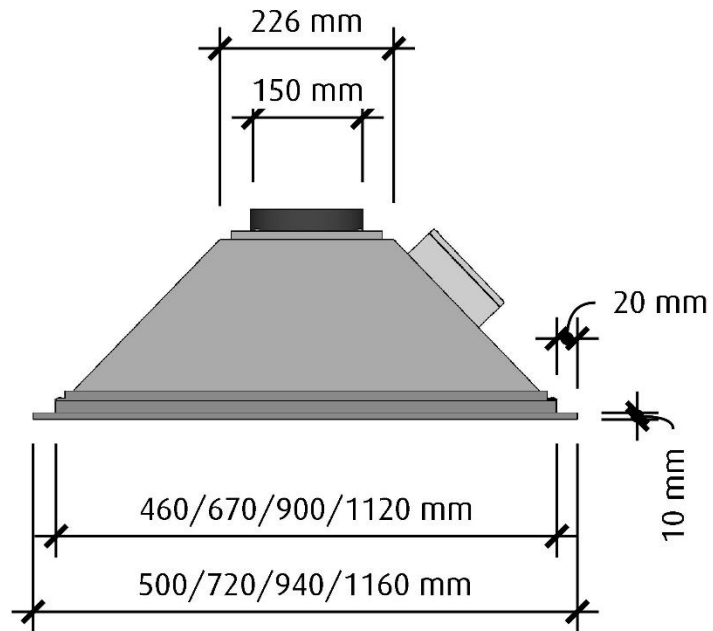

## Höger sida


Skala 1:10

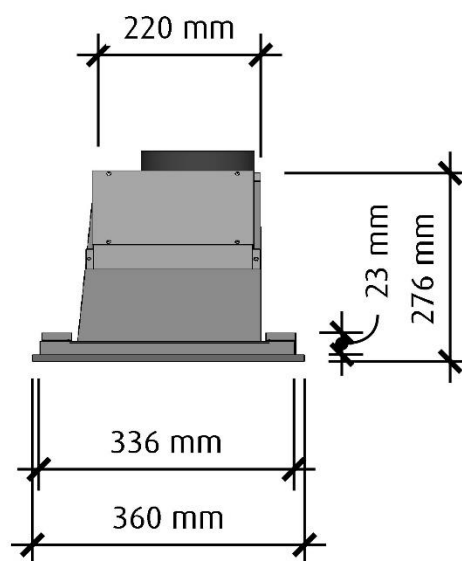

# Enigma


## Ovandsida

Skala 1:10

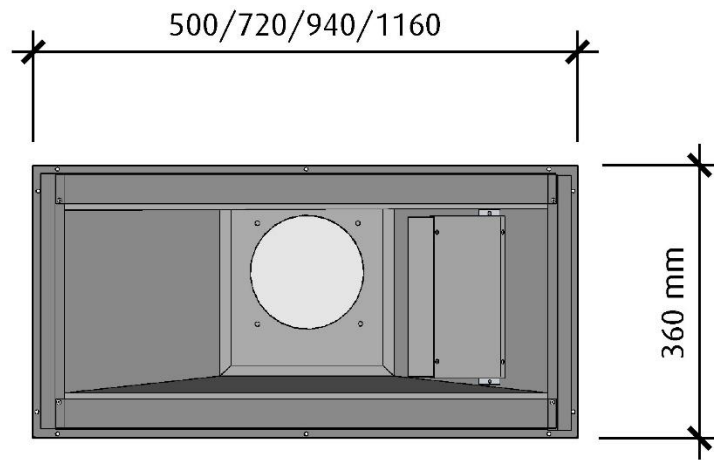

## Undersida


Skala 1:10

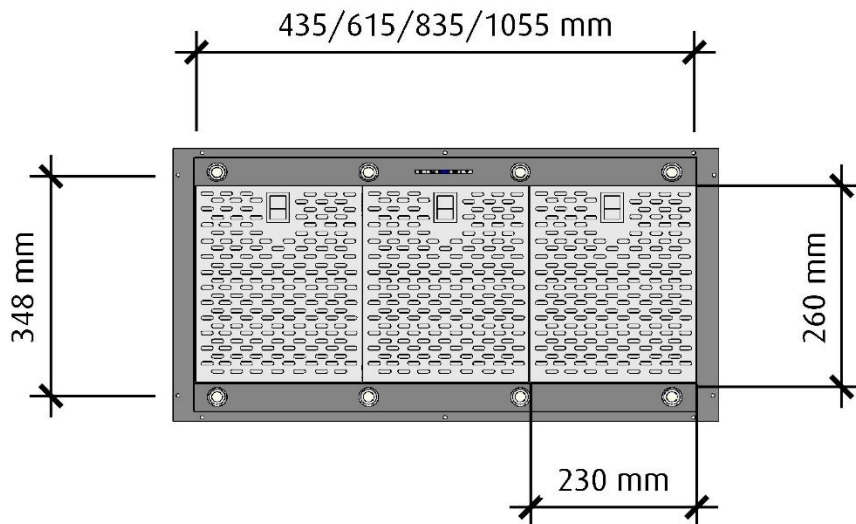

# Enigma externmotor & centralventilation


Framifrån

Skala 1:10

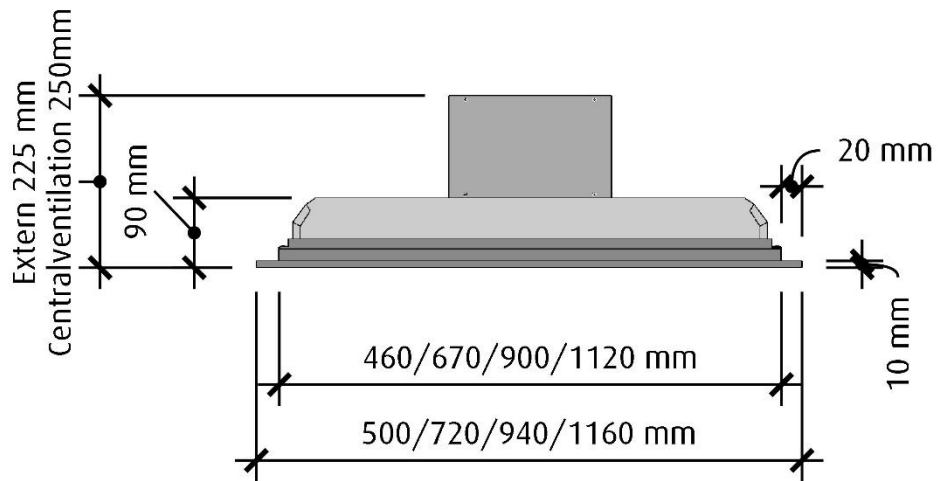


Höger sida

Skala 1:10

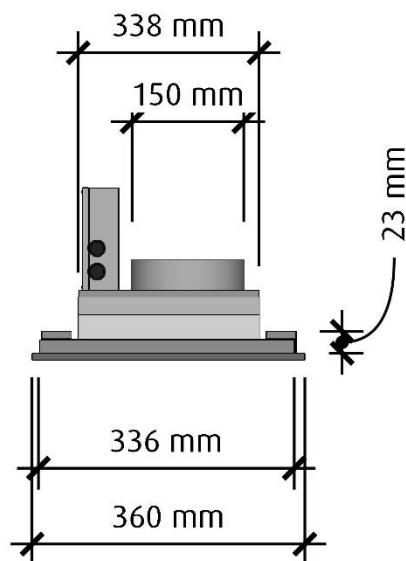

# Enigma extern motor & centralventilation

Ovandsida  
Skala 1:10

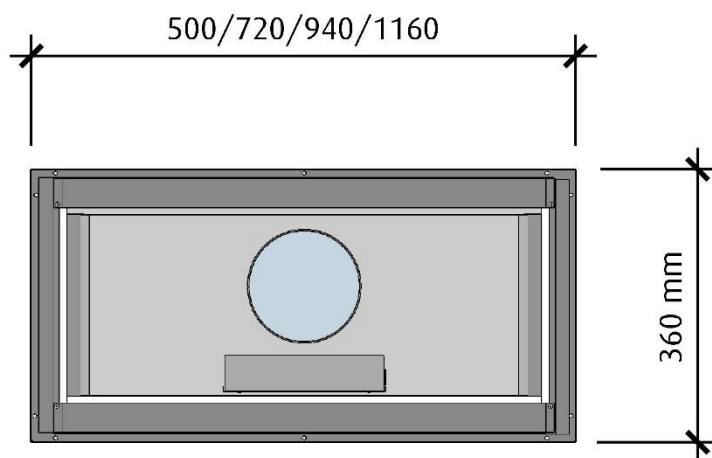

Undersida  
Skala 1:10

