

Index

Standardbredder: 70cm, 95cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m3/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

| | Läge 1 | Läge 2 | Läge 3 | Läge 4 | Läge 5 | Läge 6 | Läge 7 | Läge 8 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Flöde (m3/h)*: | 210 | 350 | 470 | 570 | 665 | 745 | 815 | 841 |
| Motoreffekt (Watt)*: | 5 | 12 | 25 | 43 | 67 | 96 | 130 | 145 |
| Ljud (dB)*: | 36 | 42 | 49 | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 |

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*: 22 Pascal

Osugptagning 75%: 38 l/s

Osugptagning 30 l/s: 67 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 kalvin

Belysning max*: 1021 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

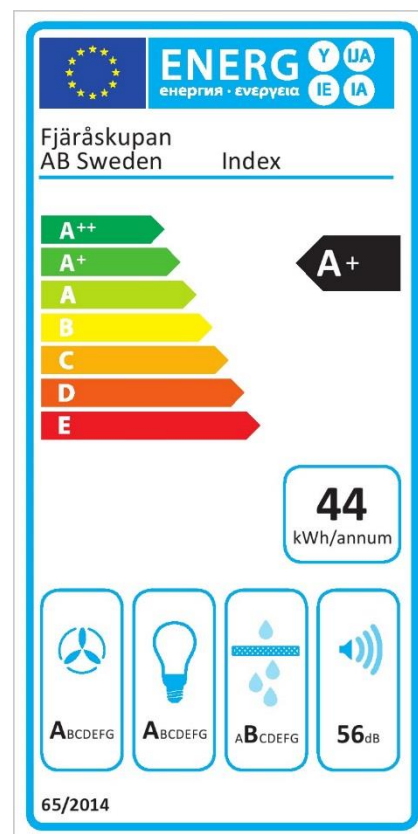

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

| | |
|--|--|
| Kanalanslutning centralventilation: | 125 mm |
| Kallrasskydd: | Ja |
| Dimensionsförändring 150 - 125 mm: | Ja |
| Trumsats: | Tillval |
| Material & färg: | Rostfri, svart, vit, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Dekorglas i svart eller vitt |
| Designade fettfilter: | Standard på denna modell |
| Skorsten och sidorör: | Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas |

Rekommenderad monteringshöjd: Ca: 650 mm över bänk

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| Lägsta totalhöjd: | Frånluft | Assist | InHouse | Kolfilter |
| | 455 mm | 495mm | 650 mm | 480 mm |

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 16 kg

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt


Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll

InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


Kolfilter: Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida

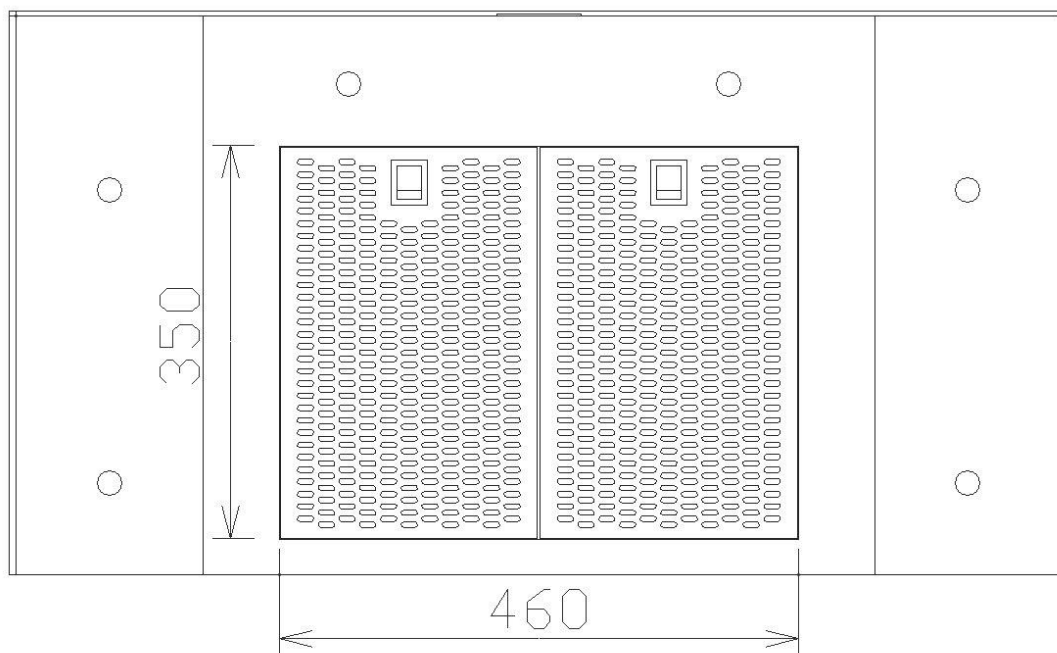


Framifrån

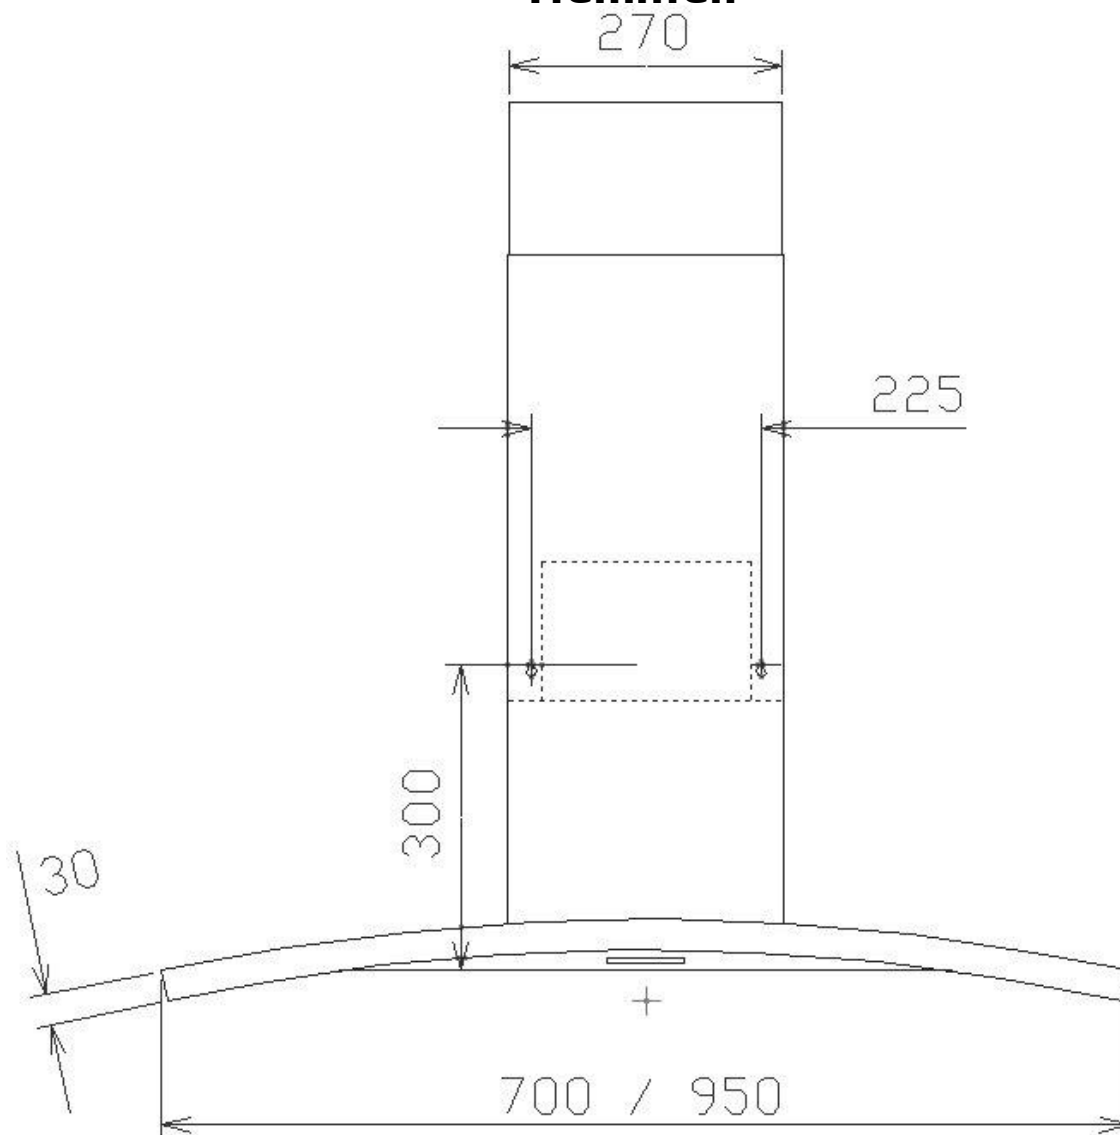


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovansida

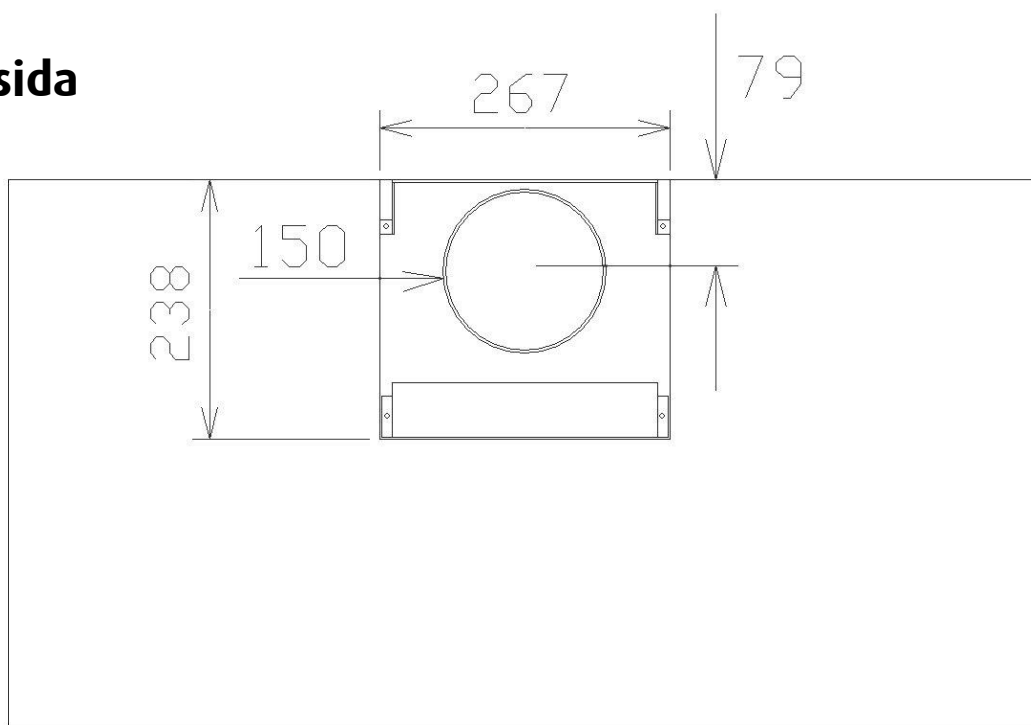

Sida

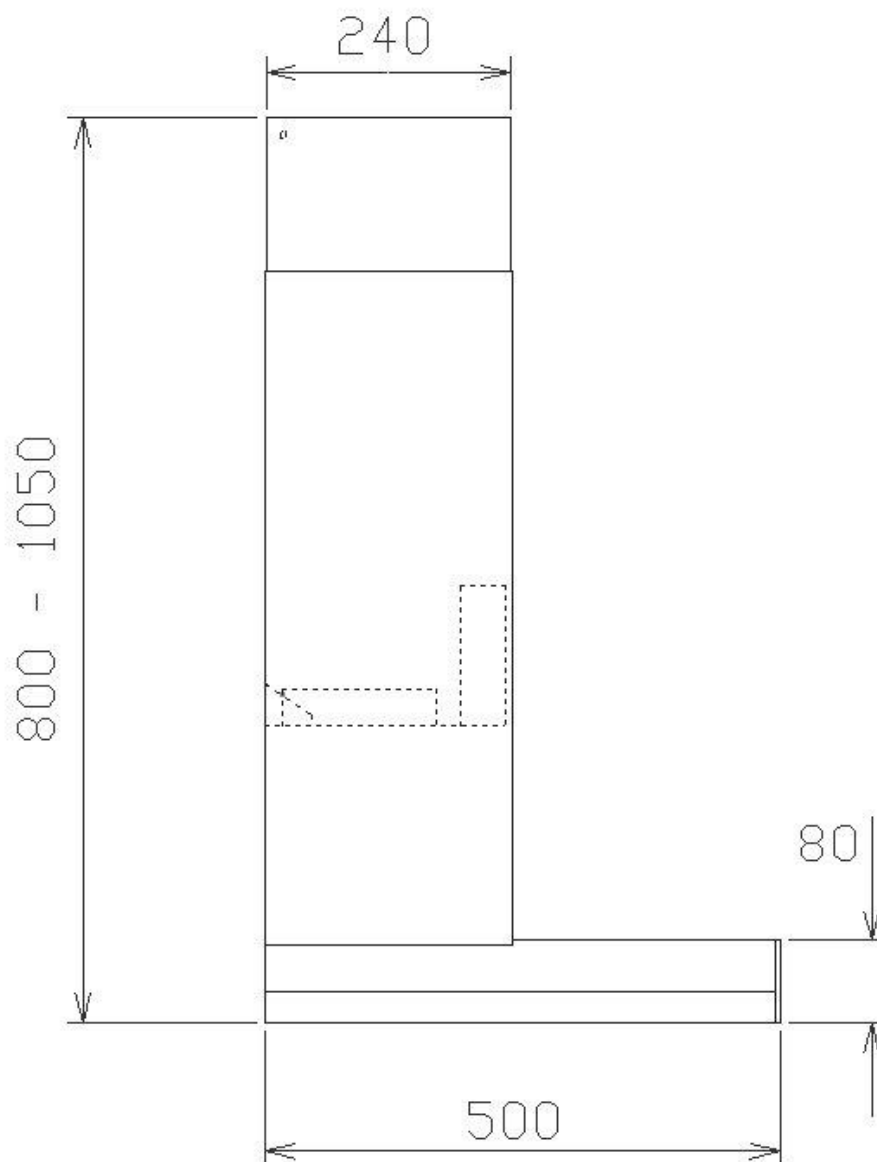

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.