

# Nivå

**Standardbredder:** 60cm, 70cm, 80cm, 90cm  
**Djup:** 50cm

**Elanslutning:** Jordad stickkontakt 1,3m  
230V-1.5A-50Hz

**Max effekt standardmotor:** 176 Watt  
**Totaleffekt standardmotor:** 194 Watt



**Luftmängd friblåsande:** 900 m<sup>3</sup>/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
<b>Flöde (m<sup>3</sup>/h)*:</b>	207	341	458	555	625	725	805	820
<b>Motoreffekt (Watt)*:</b>	5	12	25	43	67	96	130	145
<b>Ljud (dB)*:</b>	36	42	49	53	57	58	61	62

**Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (3)\*:** 9 Pascal

**Osugptagning 75%:** 47 l/s

**Osugptagning 30 l/s:** 66 %

**Typ av installation:** Vägghängd

**Typ av belysning:** 6 st

**Effekt belysning:** 16,5 Watt

**Färgtemperatur:** Ca 2700 kalvin

**Belysning max\*:** 1014 Lux, 16,5 Watt

**Lägsta dimmer\*:** 14 Lux, 2 Watt

**Fettfilter:** Maskindiskbara aluminiumfilter

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd efterventilation:** Ja, 15 min

**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet


**Fjärrkontroll:** Tillval

**Bluetooth-enhet:** Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

**Relä utgång:** Ja

**Kanalanslutning standardmotor:** 150 mm

**Kanalanslutning centralventilation:** 125 mm

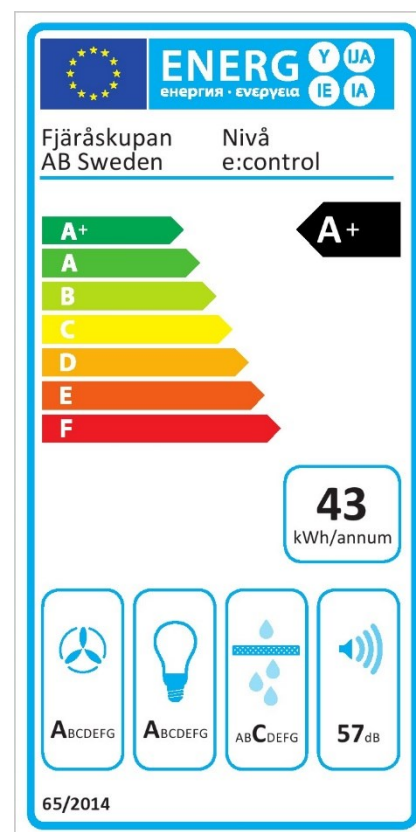

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

<b>Kallrasskydd:</b>	Ja			
<b>Dimensionsförändring 150 – 125 mm:</b>	Ja			
<b>Trumsats:</b>	Tillval			
<b>Material &amp; färg:</b>	Rostfri, vit, svart, alulook eller valfri NCS-kulör			
<b>Designade fettfilter:</b>	Tillval Rostfridesign med 6 Lager anodiserad aluminium, tål maskindisk			
<b>Skorsten och sidorör:</b>	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas			
<b>Rekommenderad monteringshöjd:</b>	Ca: 650 mm över bänk			
<b>Lägsta totalhöjd:</b>	<b>Frånluft</b>	<b>Assist</b>	<b>InHouse</b>	<b>Kolfilter</b>
	430 mm	470 mm	625 mm	455 mm
<b>Netto vikt med standard motor, utan skorsten:</b>	15 kg			

## Fläktsystem

**Standardutförande:** **E:control**

## Valbara

**E:control (standard):** Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

**Extern motor:** Elektroniskt styrning för separat extern EC motor  
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

**Assist:** Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation villa:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation relä:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

**Centralventilation lägenhet:** Motordrivet spjäll


**InHouse kolfiltersystem:** Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

**Kolfilter:** Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk


\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Nivå

Framifrån  
Skala 1:10

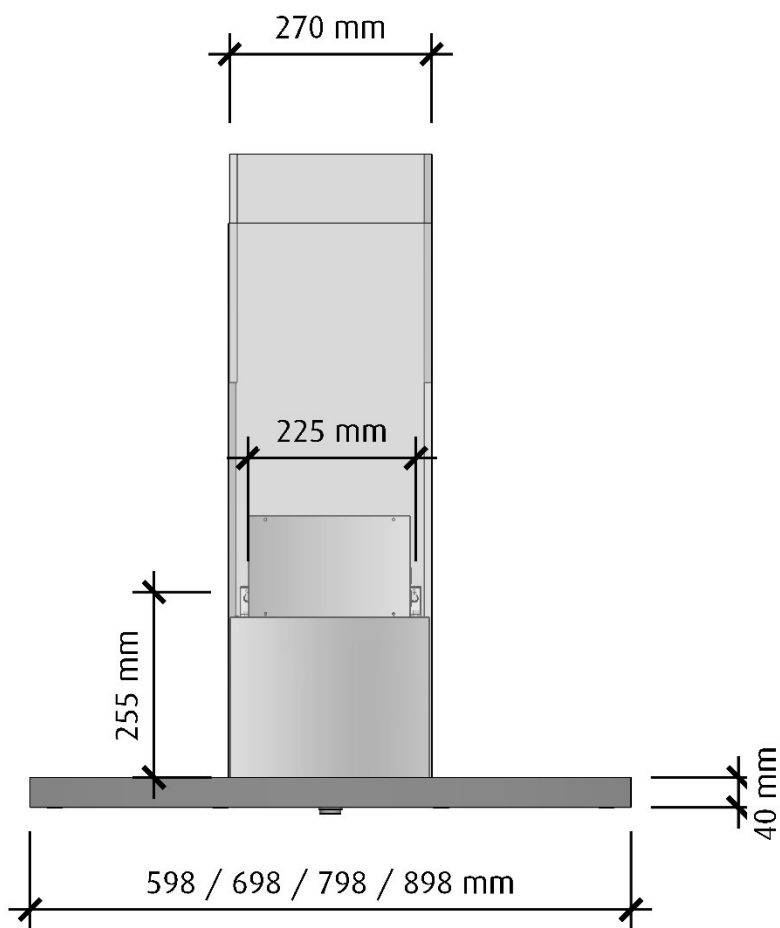


Höger sida  
Skala 1:10

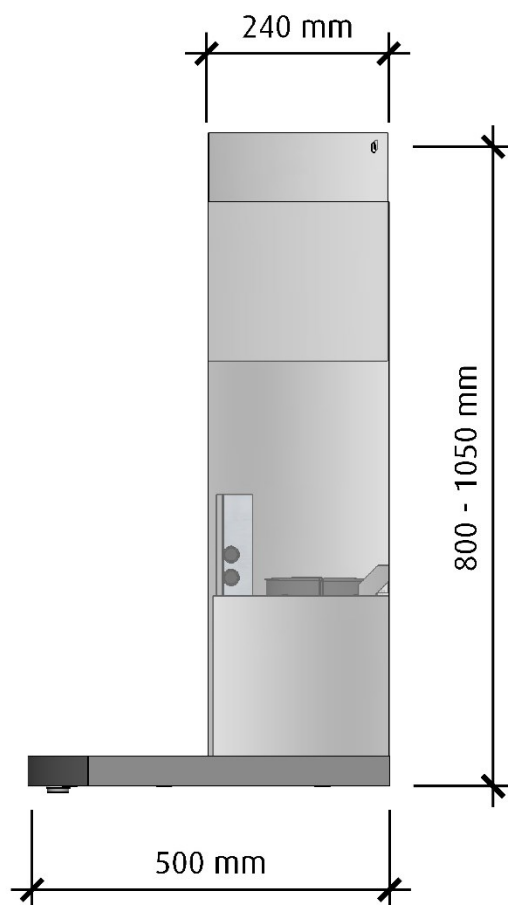

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred

# Nivå

Ovandsida  
Skala 1:10

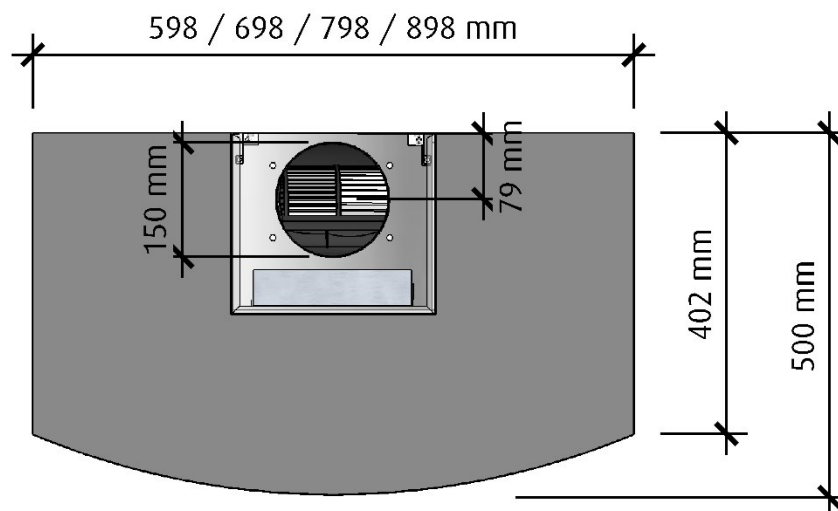

Undersida  
Skala 1:10

