

Solid

Standardbredder: 59, 69, 79 och 89 cm
Djup: 31cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3 m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	351	472	569	658	736	806	838
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (3)*: 15 Pascal

Osugptagning 75%: Beror på vad den installeras i

Osugptagning 30 l/s: Beror på vad den installeras i

Typ av installation: Skåpsinfälld

Typ av belysning: 6 st Led

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1014 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (endast vid intern och extern Ec motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

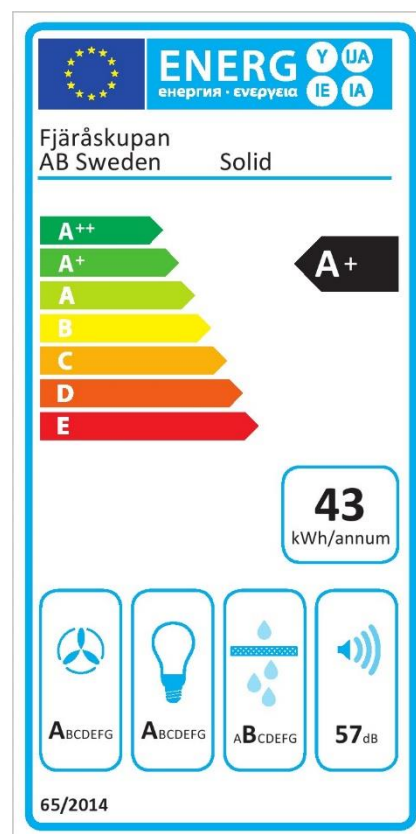

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Kallrasskydd:	Ja		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Ingen skorsten på denna modell		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta skåphöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	365 mm	465 mm	645 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	14 kg		

Fläktsystem


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control. Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor (finns även för centralventilation lägenhet)
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Solid


Framifrån

Skala 1:10

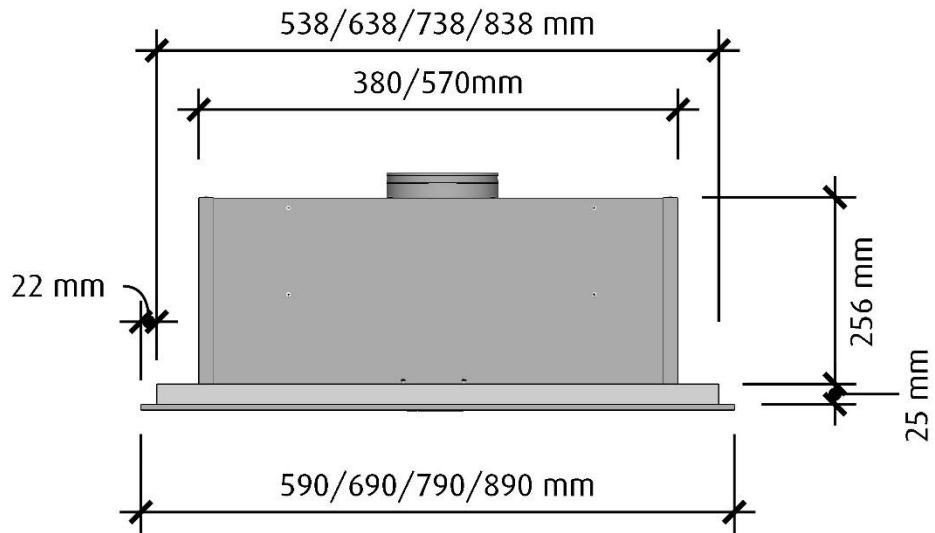

Höger sida


Skala 1:10

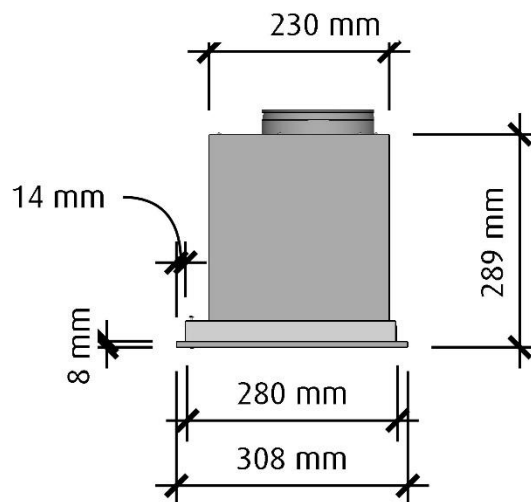

Solid

Ovandsida

Skala 1:10

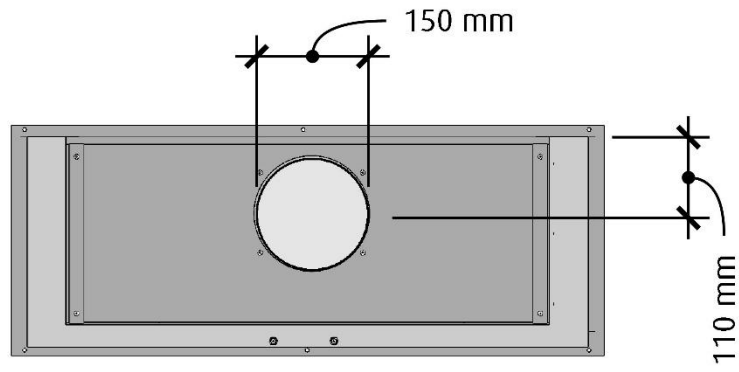

Undersida

Skala 1:10

