

Tradition

Standardbredder: 80cm, 100 cm, 120 cm

Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt

Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	350	470	570	635	745	815	835
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 7 Pascal

Osugptagning 75%: 31 l/s

Osugptagning 30 l/s: 74 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1014 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet


Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

Kanalanslutning centralventilation: 125 mm

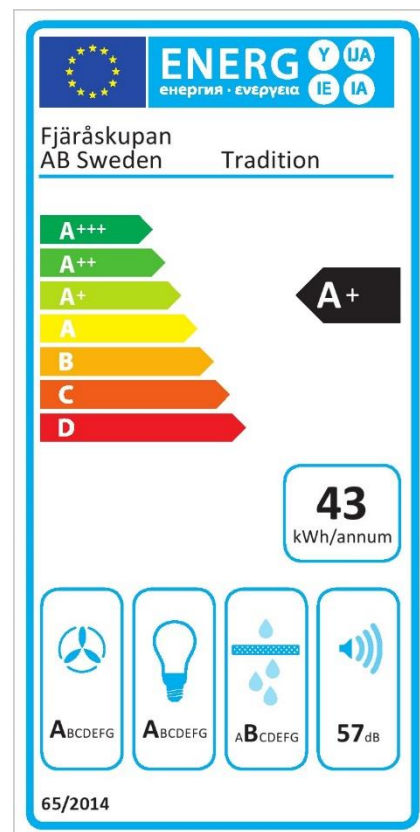

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Dimensionsförändring

150 – 125 mm: Ja

Trumsats: Tillval

Material & färg: Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör
Rostfria dekorlister om inget annat önskas

Designade fettfilter: Standard på denna modell
Rostfridesign med 6 Lager anodiserad aluminium, tål maskindisk

Skorsten och sidorör: Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt.
I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas

Rekommenderad monteringshöjd: Ca: 650 mm över bänk

Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Assist	InHouse	Kolfilter
	450 mm	500 mm	700 mm	650 mm

Netto vikt med standard motor, utan skorsten: 18 kg

Fläktsystem

Standardutförande: E:control

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll

InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


Kolfilter: Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Undersida




Framifrån

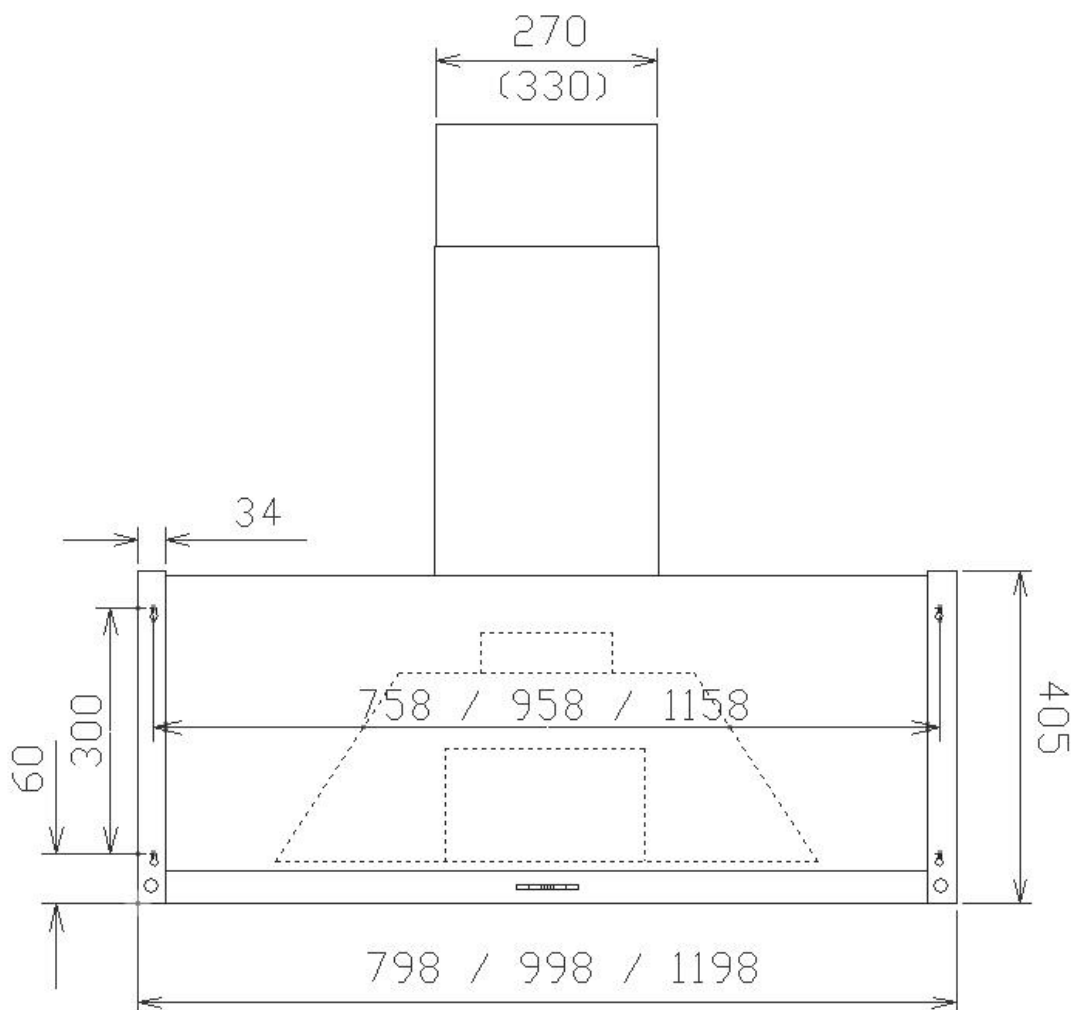


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Ovansida

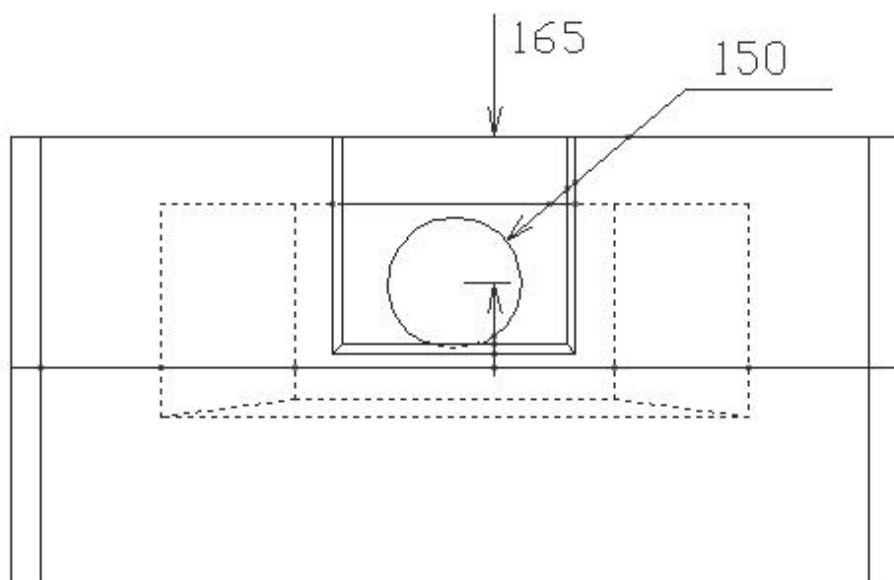

Sida

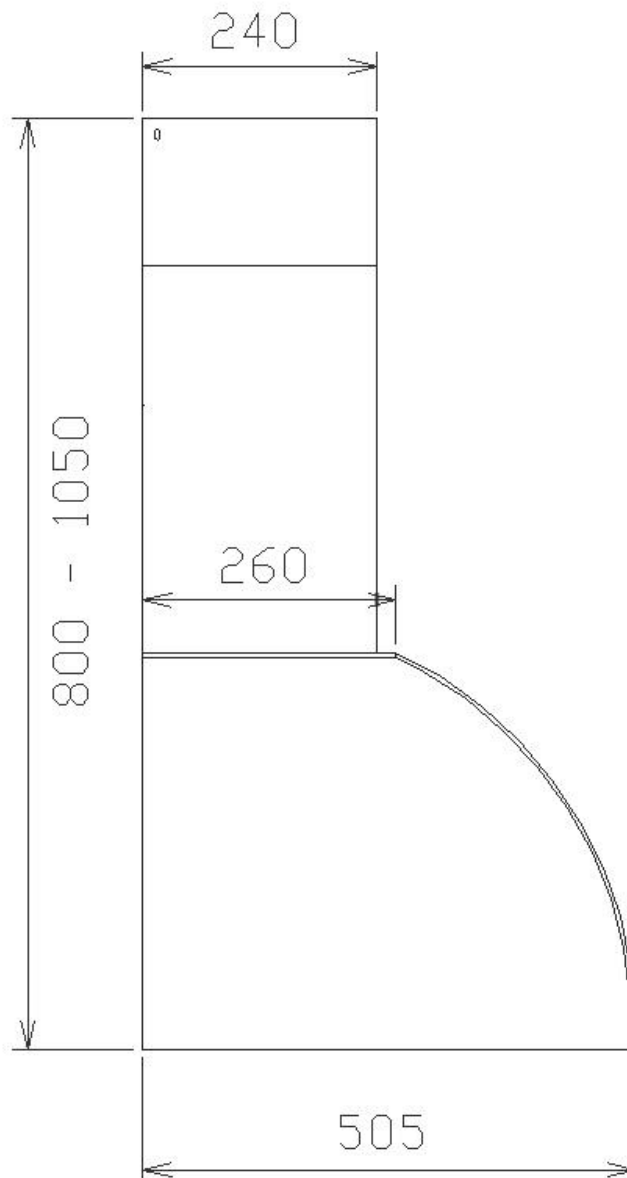

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.