

# Kupé

**Standardbredder:** 60, 70, 80, 90cm  
**Djup:** 50cm

**Elanslutning:** Jordad stickkontakt 1,3m  
230V-1.5A-50Hz

**Max effekt standardmotor:** 176 Watt  
**Totaleffekt standardmotor:** 194 Watt



**Luftmängd friblåsande:** 900 m3/h  
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
<b>Flöde (m3/h)*:</b>	210	350	470	570	640	745	815	841
<b>Motoreffekt (Watt)*:</b>	5	12	25	43	67	96	130	145
<b>Ljud (dB)*:</b>	36	42	49	54	56	58	60	62

\*gäller standardmotor, se fotnot

## Tryckfall genom produkt

**vid högsta normalläge (5)\*:** 11 Pascal

**Osugptagning 75%:** 25 l/s

**Osugptagning 30 l/s:** 79 %

**Typ av installation:** Vägghängd

**Typ av belysning:** 7 st

**Effekt belysning:** 18,8 Watt

**Färgtemperatur:** Ca 2700 Kelvin

**Belysning max\*:** 1385 Lux, 18,8 Watt

**Lägsta dimmer\*:** 14 Lux, 3 Watt

**Fettfilter:** Rostfria designfilter, maskindiskbara

**Kontrollpanel:** Knappsats

**Fläktstyrning:** 5 hastigheter + 3 intensivlägen

**Timerstyrd efterventilation:** Ja, 15 min


**Periodisk ventilation:** Ja, kräver Bluetooth-enhet

**Fjärrkontroll:** Tillval

**Bluetooth-enhet:** Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

**Relä utgång:** Ja

**Kanalanslutning standardmotor:** 150 mm

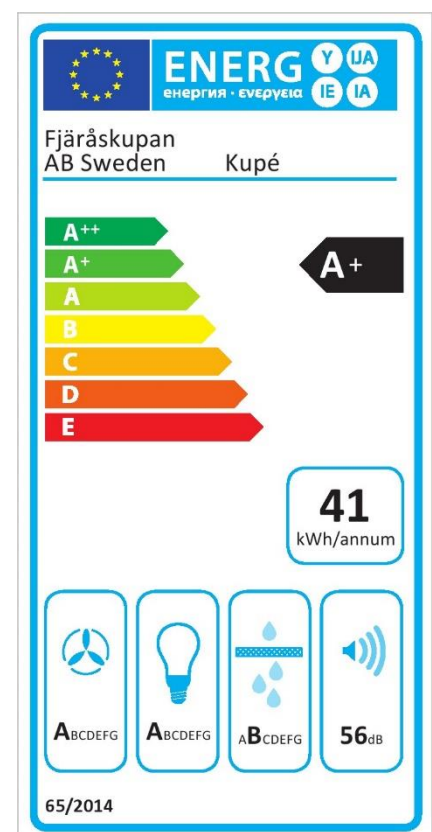

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

<b>Kanalanslutning centralventilation:</b>	125 mm			
<b>Kallrasskydd:</b>	Ja			
<b>Dimensionsförändring 150 – 125 mm:</b>	Ja			
<b>Trumsats:</b>	Tillval			
<b>Material &amp; färg:</b>	Rostfri, svart, vit, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Alltid rostfri frontlist			
<b>Designade fettfilter:</b>	Standard på denna modell			
<b>Skorsten och sidorör:</b>	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas			
<b>Rekommenderad monteringshöjd:</b>	Ca: 650 mm över bänk			
<b>Lägsta totalhöjd:</b>	<b>Frånluft</b> 565 mm	<b>Assist</b> 605 mm	<b>InHouse</b> 760 mm	<b>Kolfilter</b> 590 mm
<b>Netto vikt med standard motor, utan skorsten:</b>	16 kg			

## Fläktsystem

**Standardutförande:** E:control

## Valbara

**E:control (standard):** Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

**Extern motor:** Elektroniskt styrning för separat extern EC motor  
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

**Assist:** Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation villa:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor

**Centralventilation relä:** Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt


**Centralventilation lägenhet:** Motordrivet spjäll

**InHouse kolfiltersystem:** Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan


**Kolfilter:** Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

# Undersida

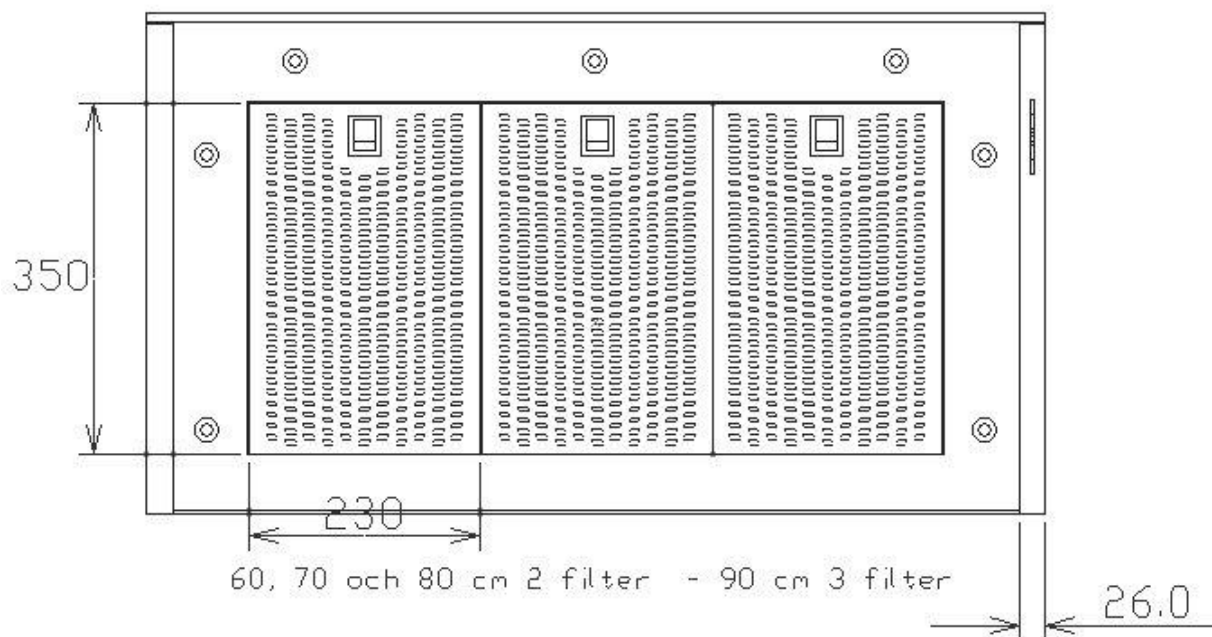


# Framifrån

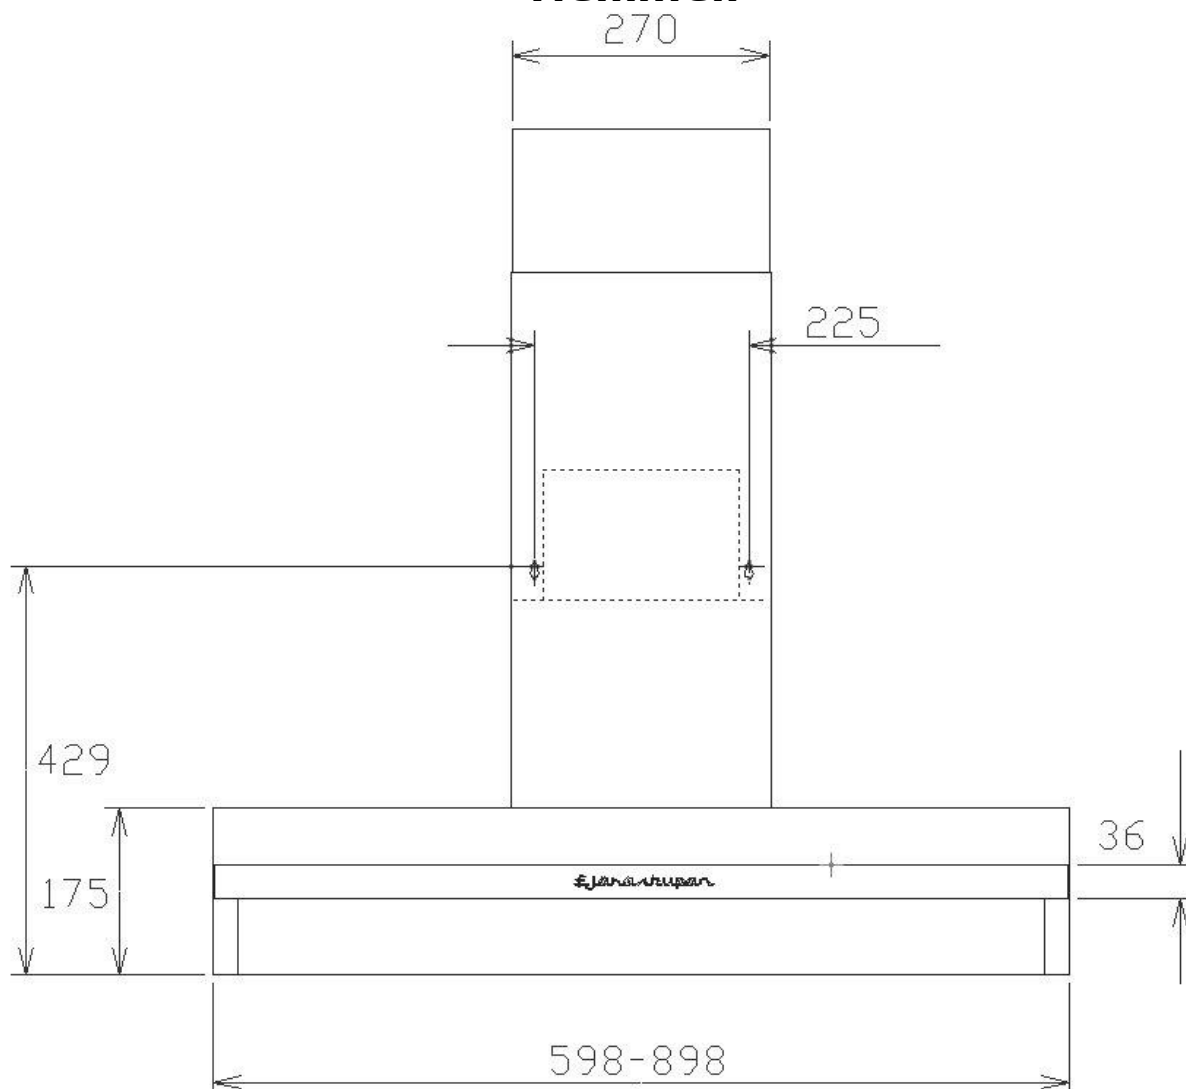


\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

## Ovansida

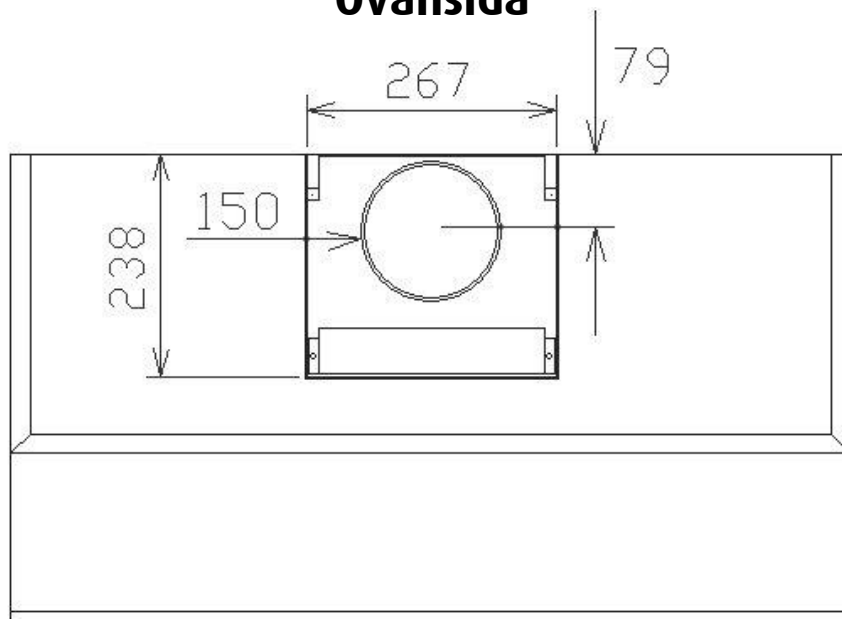

## Sida

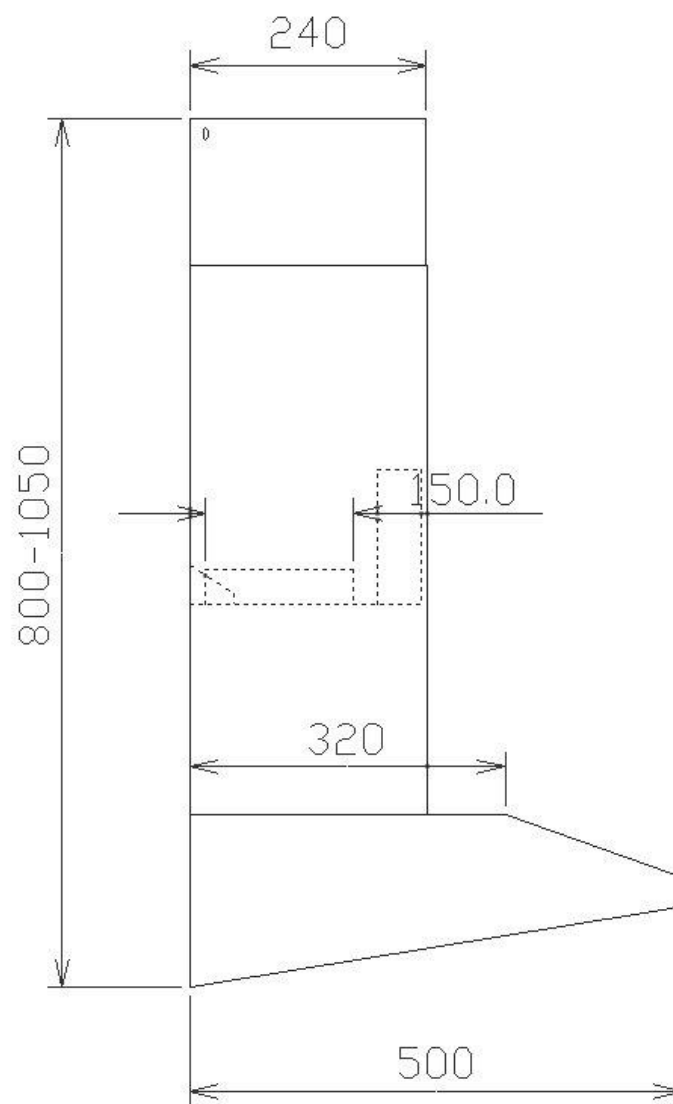

\*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.