

Aero

Standardbredder: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 120cm
Djup: 50cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	216	352	474	570	636	745	814	837
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 8 Pascal

Osupptagning 75%: 21 l/s

Osupptagning 30 l/s: 86%

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1016 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Vridpanel (Vid intern och extern EC motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetoothenhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

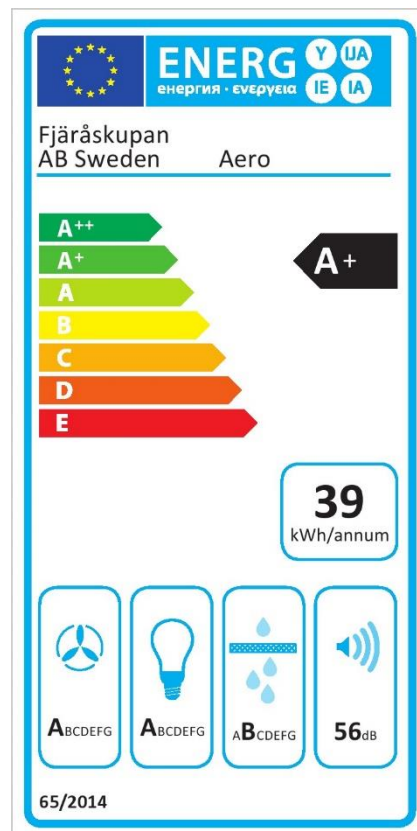

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta monteringshöjd:	Frånluft 585mm	Assist 625mm	InHouse 780mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	15 kg		

Fläktsystem

Standardutförande: **E:control**


Valbara

E:control (standard):	Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern Ac motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Kolfilter:	Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Aero

Framifrån
Skala 1:10

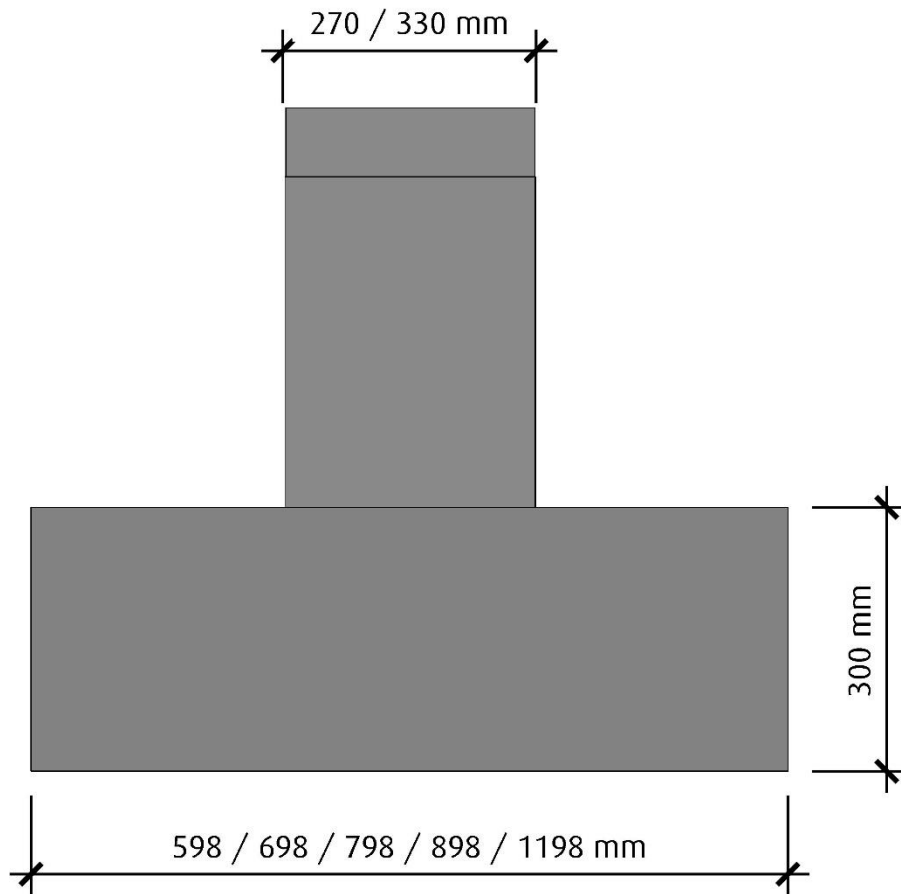


Höger sida
Skala 1:10

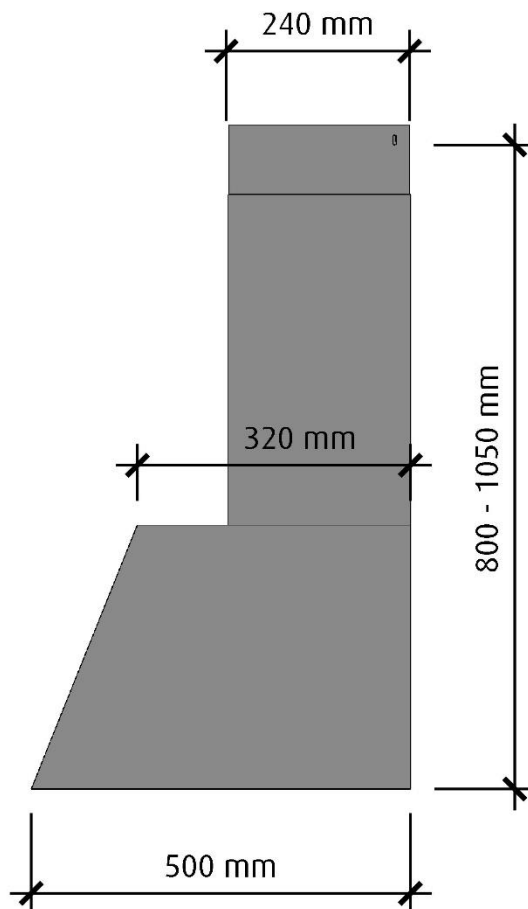

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred


Ovandsida

Skala 1:10

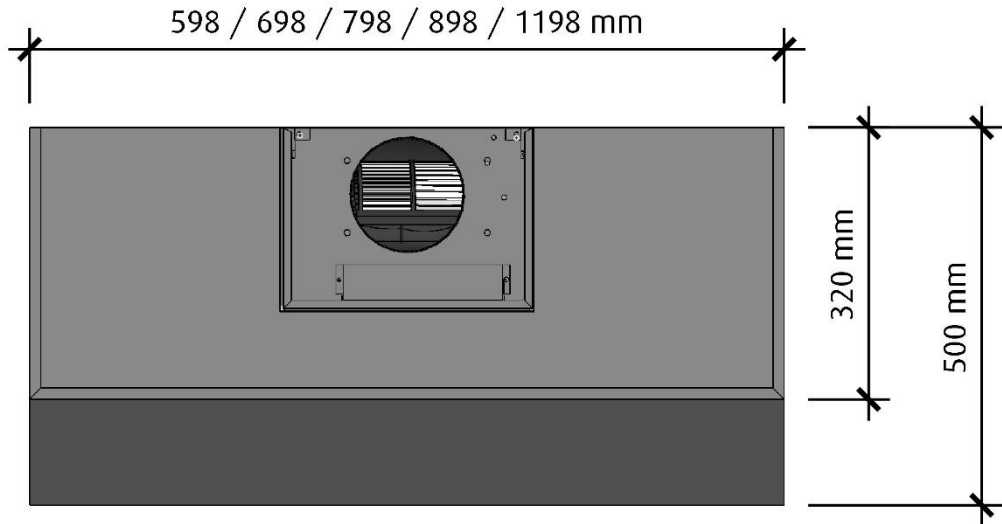

Undersida

Skala 1:10

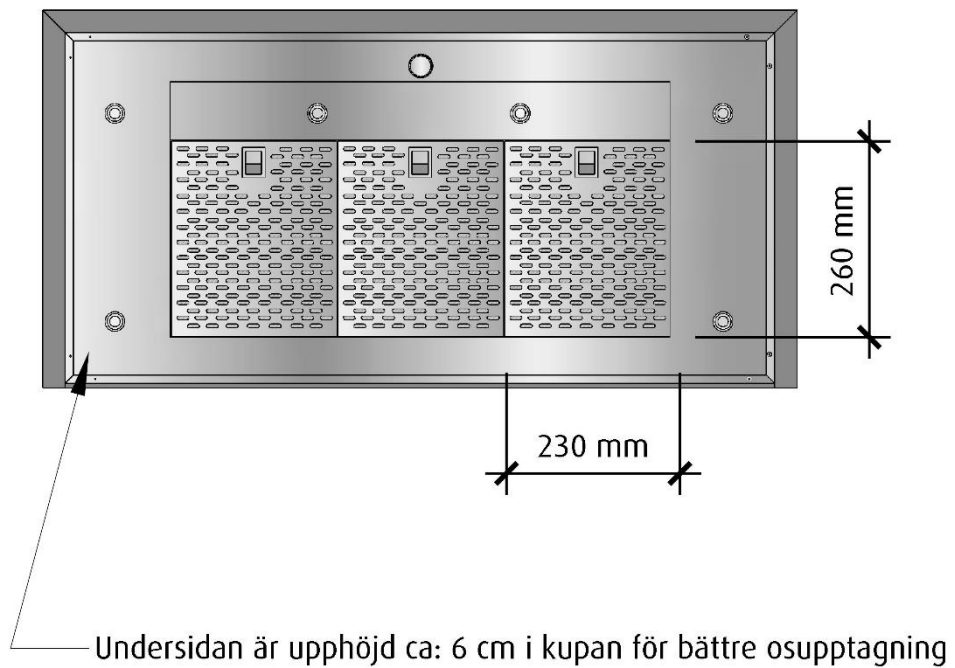

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred