

Aero

Standardbredder: 60, 70, 80, 90, 120 cm

Standarddjup: 50 cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3 m
230 Vac/50-60 Hz

Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h

Maxeffekt standardmotor: 176 Watt



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m ³ /h)*:	216	352	474	570	636	745	814	837

Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
----------------------	---	----	----	----	----	----	-----	-----

Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62
-------------	----	----	----	----	----	----	----	----

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 8 Pascal

75% osupptagning vid: 21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)

Osuptagning vid 30 l/s: 86 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)

Typ av installation: Vägghängd

Belysning: 6 st LED

Belysningseffekt: 16,5 Watt

Färgtemperatur: 2700 K

Belysning max/min*: 1016 Lux, 16,5 Watt/14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Vridpanel (EJ vid extern AC-motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen
(EC-motor) 15 min eftergångstimer.

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Bluetoothenhet: Tillval (endast vid standard eller extern EC motor)

Fjärrkontroll: Tillval

Relä utgång: Ja (EJ vid extern AC-motor)

Kanalanslutning: 150 mm vid standard samt dimensionsförändring 150-125 mm.
(125 mm anslutning vid centralventilation).

Trumsats: Tillval


Material & färg: Rostfri, vit, svart, Imprint eller valfri NCS-kulör

Skorsten och sidorör: Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag
för balk etc. Sidorör är också möjligt.

I samma material eller färg som kupa om inget annat önskas

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.

Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

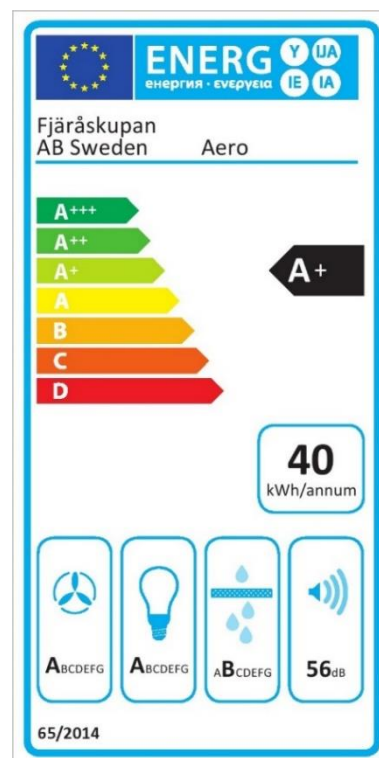

Rekommenderad monteringshöjd:	650 mm över bänk, 500 mm vid centralventilation (Cent.Vent).				
Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Cent.Vent	Assist	InHouse	PlasmaClean
	585 mm	600 mm	600 mm	780 mm	950 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	15 kg				

Fläktsystem för frånluft och recirkulation (rek. monterings höjd: 650 mm över bänk)

Standard:	Inbyggd EC-motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC-motor & samma funktioner som Standard Kan även fås med triac-styrning för extern AC-motor.
PlasmaClean recirkulation:	Elektroniskt plasma(kol)filter som med hjälp av högspänning renar luften från odör, bakterier, mögel, allergener mm. Kolfiltret runt plasmadelen bör bytas ungefär vart 7:e år.
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan, kolfilterkassetten bör bytas ut ungefär var 18mån.


Fläktsystem för Centralventilation och NonStop (rek. monterings höjd: 500 mm över bänk)

Centralventilation Villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern EC- eller AC-motor
Centralventilation Lägenhet:	Motordrivet spjäll
Assist:	Centralventilation med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern EC- eller AC-motor. Motorns maxflöde: 90 l/s. Passar till Villa och Lägenhet. EJ till Relä.
Assist Plus:	Centralventilation med steglös injustering av hjälpmotorns flöde, motordrivet spjäll och styrning för extern AC-motor. Motorns maxflöde: 140 l/s. Passar till Villa och Lägenhet. EJ till Relä.
Centralventilation Relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt för forcering av ventilationssystemet (FTX).
NonStop:	Inbyggd motor som går på låg fart hela tiden för att hjälpa till med självdragsventilationen (vanlig i lägenheter). Motorn grundflöde ca: 15-20 l/s beroende på kanallängd. Motorns maxflöde: 90 l/s.


*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Aero

Framifrån
Skala 1:10

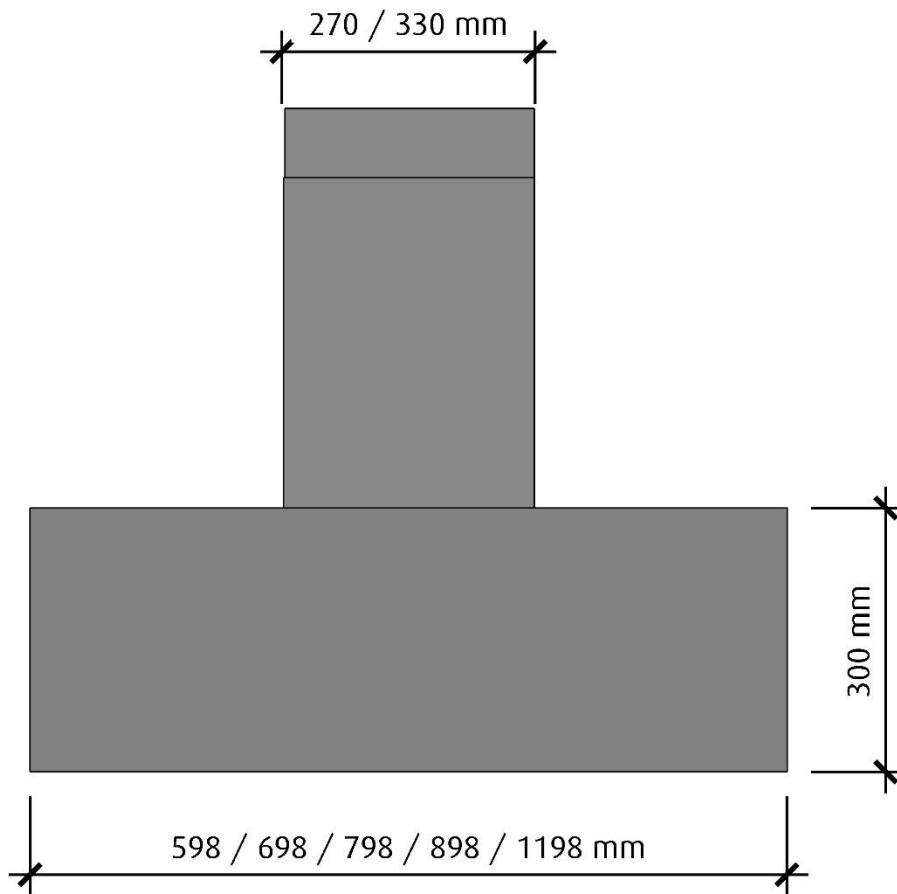


Höger sida
Skala 1:10

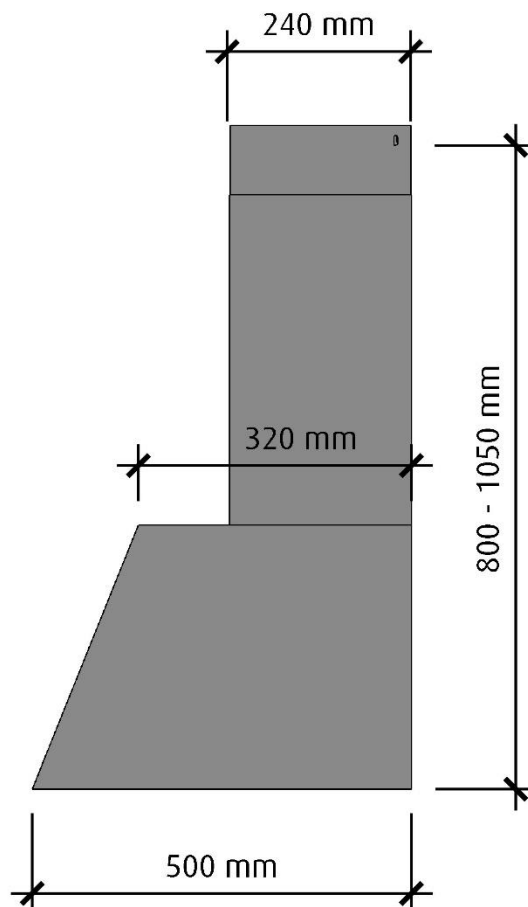

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred


Ovandsida

Skala 1:10

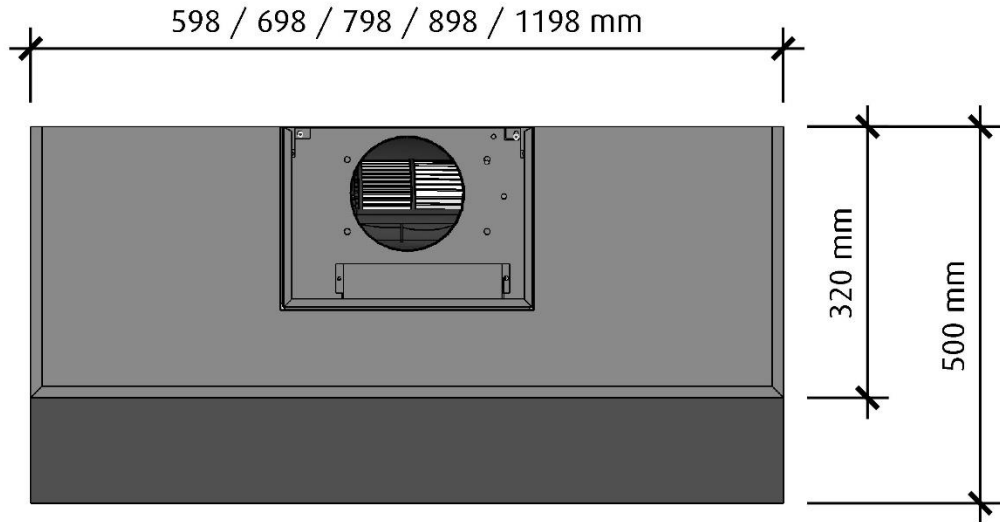

Undersida

Skala 1:10

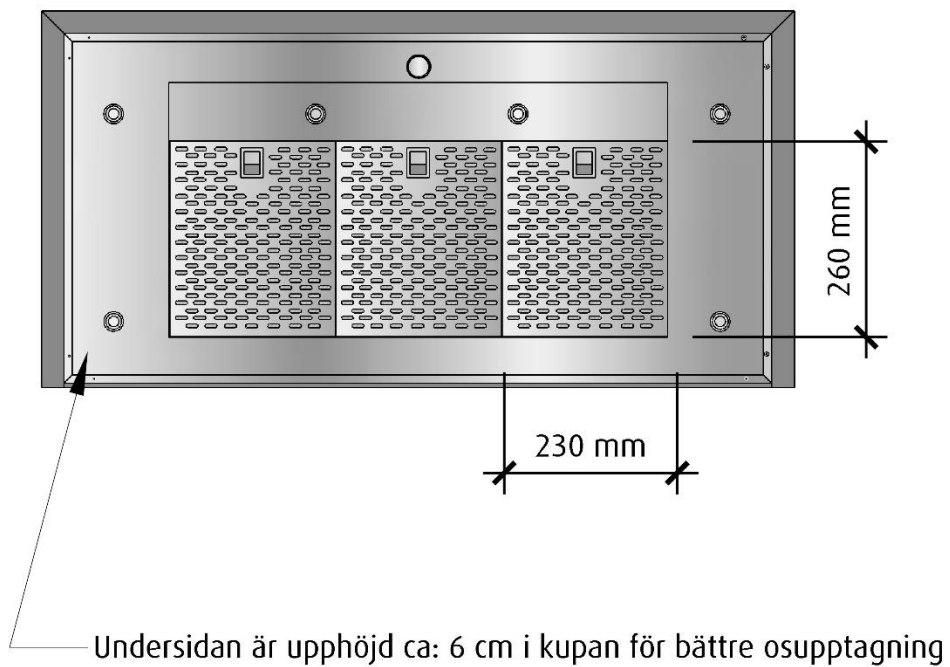

Vid 120 cm bred kupa är skorstenen 330 mm bred

Aero Kritiska mått

Vy framifrån, monterad 650 mm över bänk

