

Era

Standardbredder:	100, 120cm
Djup:	50cm
Höjd:	70cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt standardmotor:	176 Watt
Totaleffekt standardmotor:	198 Watt



Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	216	350	470	570	636	745	815	837
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	56	58	60	62

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 7 Pascal

Osugtagning 75%: 23 l/s

Osugtagning 30 l/s: 82 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 8 st LED

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 1250 Lux, 21,2 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Vridpanel (vid intern & extern EC motor)

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen


Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetoothenhet: Ja (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

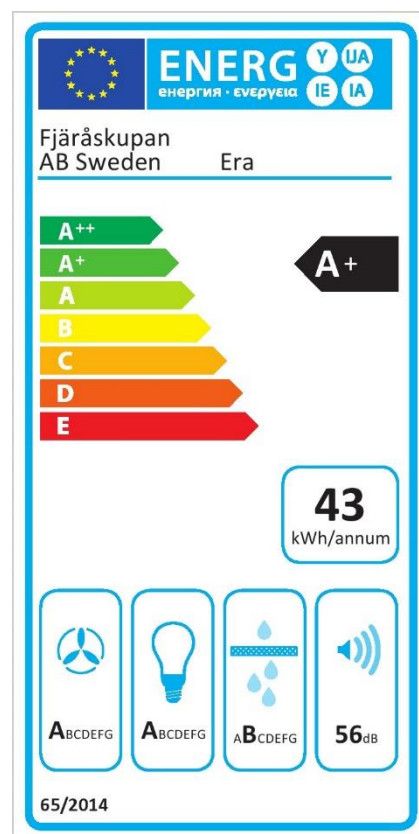

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning. Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.


Kanalanslutning standardmotor:	150 mm		
Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri, Svart, vit, Imprint eller valfri NCS-kulör Beslag och redskapsrör i rostfritt		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Vid höjd över 70cm blir det en skorsten över kupan som anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta monteringshöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	700mm	700mm	700mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg		
Fläktsystem			
E:control (standard):	Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.		
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control. Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor		
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor (finns även för centralventilation lägenhet)		
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor		
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt		
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll		
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan		

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Era


Framifrån

Skala 1:10

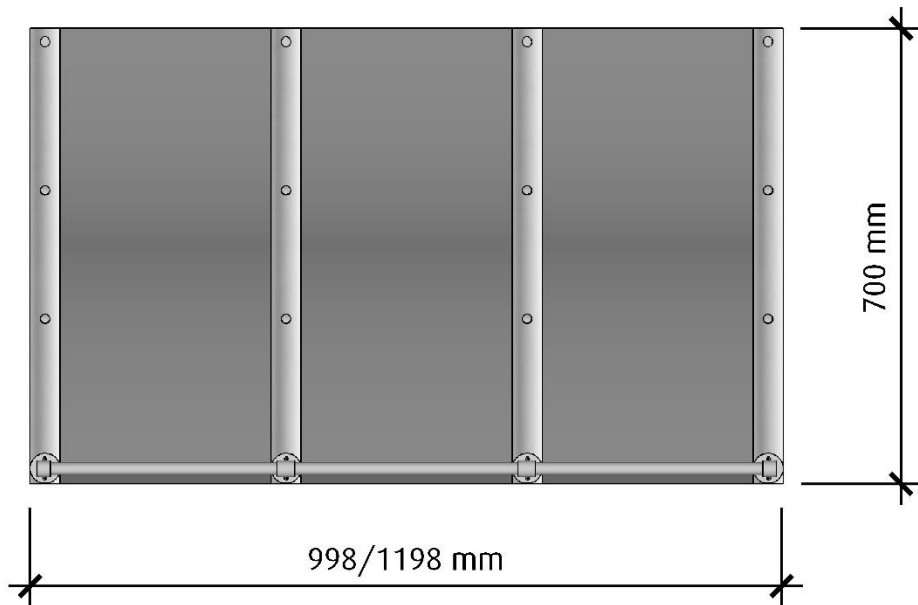

Höger sida


Skala 1:10

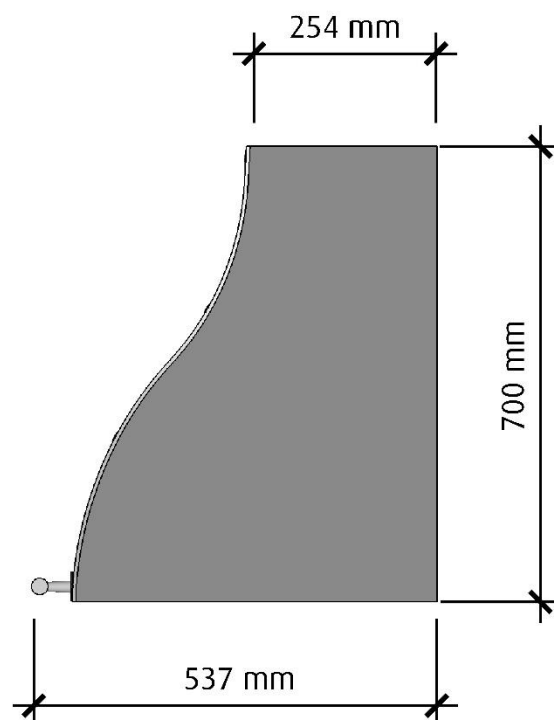

Era


Ovandsida

Skala 1:10

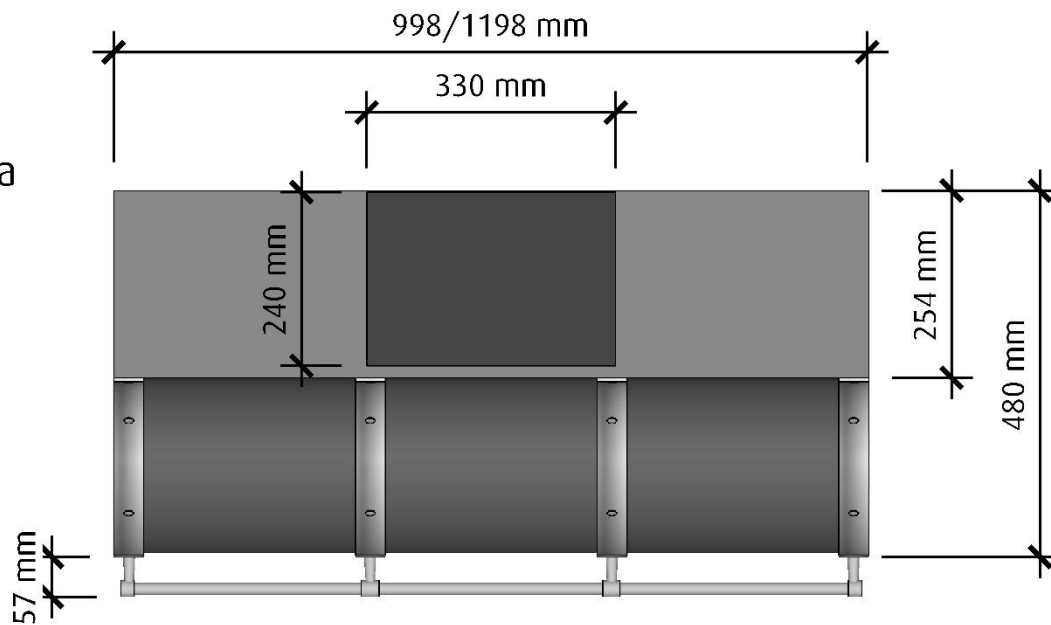

Undersida

Skala 1:10

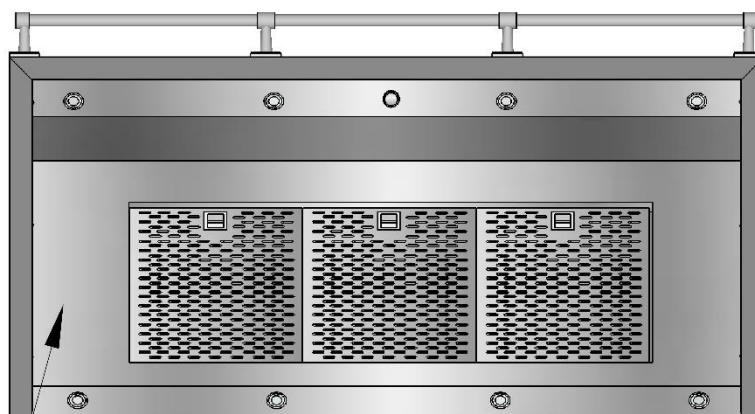

Undersidan är upphöjd ca: 15 cm i kupan för bättre osupptagning