

Jukebox

Standardbredder: 70cm, 90, 120cm

Djup: 42cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt

Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	213	343	462	560	635	745	810	838
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	58	59	62	62

*värden gäller standardmotor, se fotnot

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 22 Pascal

Osugptagning 75%: 48 l/s

Osugptagning 30 l/s: 68 %

Typ av installation: Vägghängd

Typ av belysning: 6 st

Effekt belysning: 16,5 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 965 Lux, 16,5 Watt

Lägsta dimmer*: 14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Kontrollpanel: Knappsats

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd efterventilation: Ja, 15 min


Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Tillval (endast vid standard och extern EC motor)

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning standardmotor: 150 mm

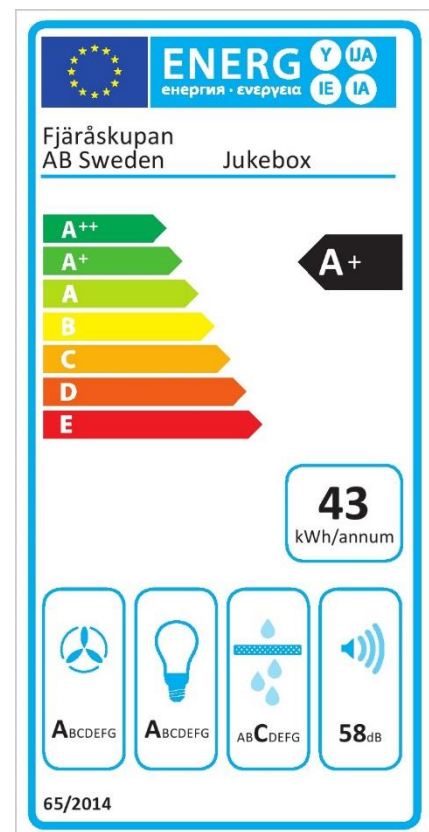

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Kallrasskydd:	Ja		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, Imprint, Decoprint eller valfri NCS-kulör Rostfria hörnbeslag och 3D-Logga		
Designade fettfilter:	Tillval.		
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 500 mm över bänk		
Lägsta totalhöjd:	Frånluft 835 mm	Assist 875 mm	InHouse 1145 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg		

Fläktsystem

Standardutförande: E:control

Valbara

E:control (standard): Inbyggd EC motor, EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.

Extern motor: Elektroniskt styrning för separat extern EC motor
Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)

Assist: Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor. Ej rekommenderat.

Centralventilation villa: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor. Ej rekommenderat.

Centralventilation relä: Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt. Ej rekommenderat.

Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll, Ej rekommenderat.


InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

Kolfilter: Kolfilter monterat i kupan, tål maskindisk

Jukebox


Framifrån

Skala 1:10

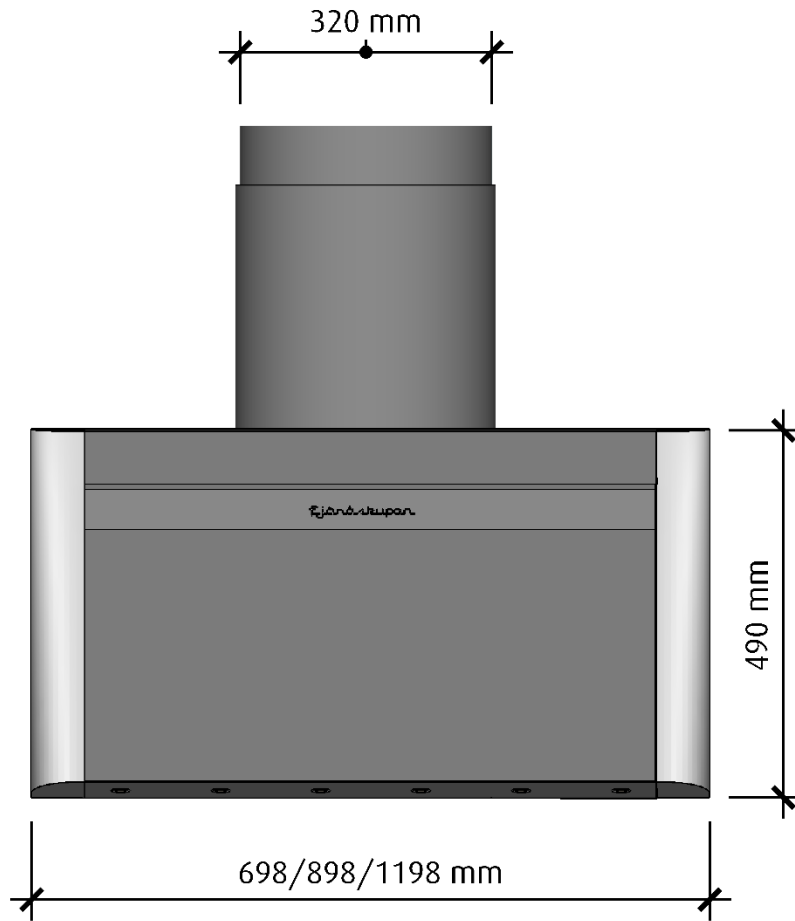


Höger sida

Skala 1:10

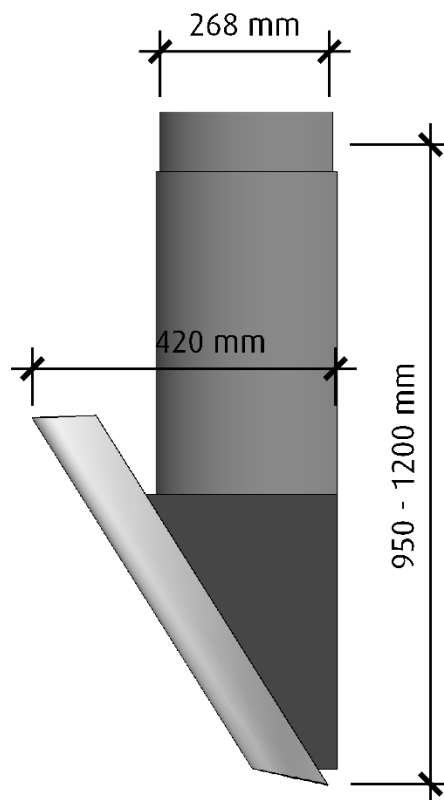

Jukebox

Ovandsida
Skala 1:10

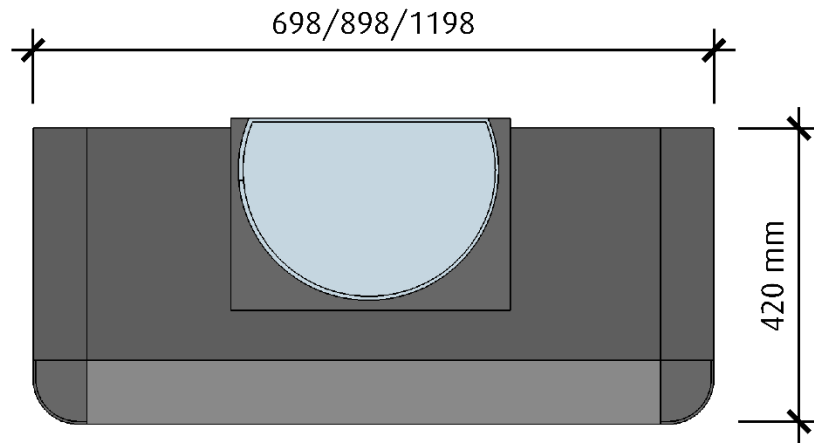

Undersida
Skala 1:10

