

Pixel

Standardbredder:	45cm
Djup:	45cm
Höjd:	45cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,8m 230V-1.5A-50Hz



Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 194 Watt

Hastighet	1	2	3	4	5	6	7	8
Odörrening*:	75%	78%	80%	80%	79%	74%**	73%**	71%**
Odörreningstid* (till 85%):	20min	16min	13min	12min	15min	19min**	24min**	28min**
Motoreffekt (Watt)*:	5W	12W	25W	43W	67W	96W	130W	145W
Ljud (dB)*:	35dB	43dB	50dB	55dB	57dB	58dB	58dB	60dB


Rekomenderade hastigheter

för bästa odörrening: Hastighet 3-4

Kolfilter renar luften från odör. Fettfilter renar luften från fett. Oset (vattenångan) evakueras bort av det vanliga ventilationssystemet.

*** : Rekommenderar inte dessa lägen, kolfiltret fungerar sämre vid högre flöden samt låter mer!*


Typ av installation:	Vägghängd kolfilterfläkt
Typ av belysning:	6 st
Effekt belysning:	16,5 Watt
Färgtemperatur:	Ca 2700 kalvin
Belysning max*:	955 Lux, 16,5 Watt
Lägsta dimmer*:	14 Lux, 2 Watt
Kolfilterkassetter:	InHouse kolfilterkassett, ca 300h användningstid sedan avtar odörreningseffekten. Misskötsel av fettfilterna förkortar också tiden.
Fettfilter:	Rostfria designfilter, maskindiskbara
Fläktstyrning:	5 hastigheter + 3 intensivlägen
Timerstyrd efterventilation:	Ja, 10 min
Fjärrkontroll:	Ja
Bluetooth-enhet	Tillval (ej möjligt vid Centralventilation)
Material & färg:	Rostfri, vit, svart, alulook, valfri NCS-kulör, Decoprint eller Imprint (endast undersidan)
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk
Netto vikt:	13 kg

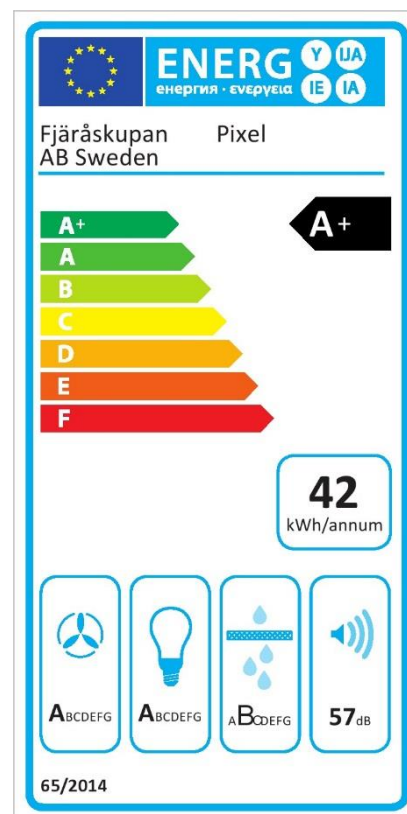

Pixel


Undersida

Skala 1:10

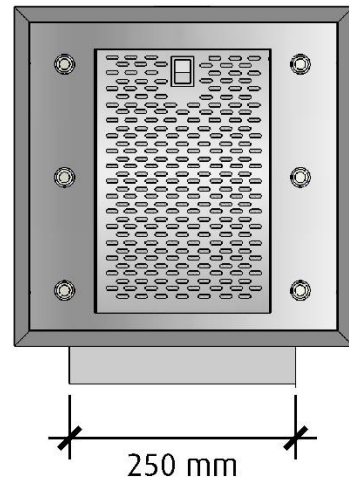


Höger sida

Skala 1:10

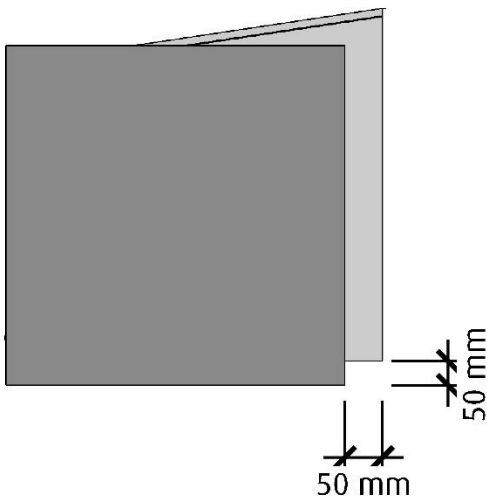


Framifrån

Skala 1:10

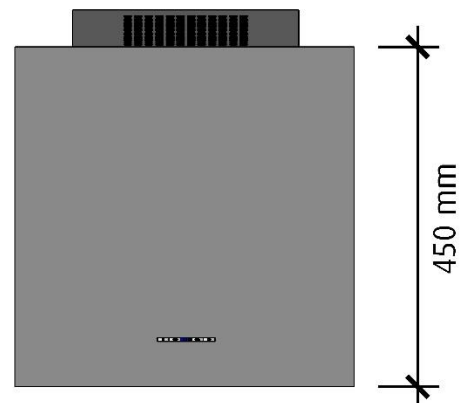

Bak sida

Skala 1:10

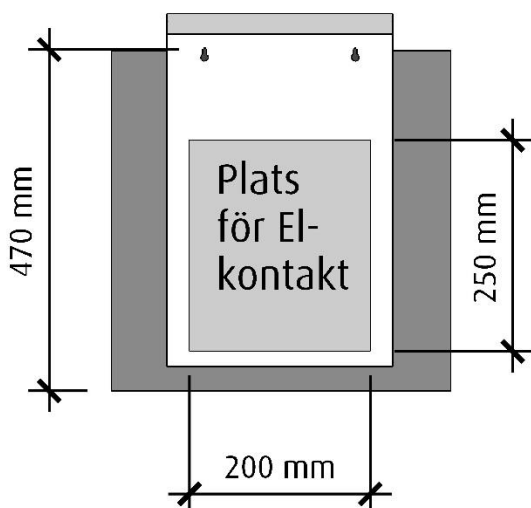

Ovandsida

Skala 1:10

