



Fokus kritiska
mått.layout

Fokus



Standardbredder: 140, 160, 180cm
Djup: 60cm

Elanslutning: Jordad stickkontakt 1,3m
230V-1.5A-50Hz

Max effekt standardmotor: 176 Watt
Totaleffekt standardmotor: 198 Watt

Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	216	354	475	575	672	751	820	855
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

*värden gäller standardmotor, se fotnot

Tryckfall genom produkt

vid högsta normalläge (5)*: 12 Pascal

Osugptagning 75%: 16 l/s

Osugptagning 30 l/s: 92 %

Typ av installation: Takhängd

Typ av belysning: 10 st LED

Effekt belysning: 26 Watt

Färgtemperatur: Ca 2700 Kelvin

Belysning max*: 870 Lux, 26 Watt

Lägsta dimmer*: 16 Lux, 3 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbart

Kontrollpanel: Vridpanel, 2st

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen

Timerstyrd


efterventilation: Ja, 15 min

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetooth-enhet

Fjärrkontroll: Tillval

Bluetooth-enhet: Ja (endast vid standard och extern Ec-motor,
ej vid centralventilation)

Relä utgång: Ja

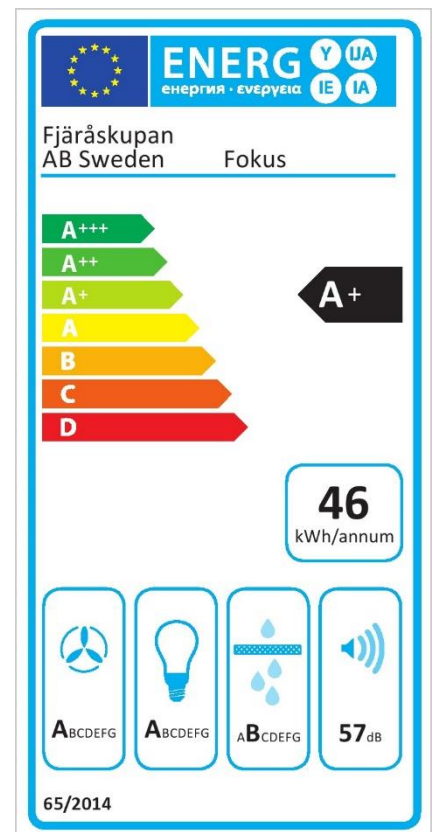

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning standardmotor:	150 mm		
Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Kallrasskydd:	Ja		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri, vit, svart eller valfri NCS-kulör		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas		
Vajer:	4st justerbara stödvajrar, max 3m takhöjd som standard.		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	470 mm	510 mm	725 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	21 kg		
Fläktsystem			
Standardutförande:	E:control		
Valbara			
E:control (standard):	Inbyggd EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.		
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor Kan även fås med styrning för extern AC motor (max 230W)		
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor		
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och transformatorstyrning för extern AC motor		
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt		


Centralventilation lägenhet: Motordrivet spjäll, ej rekommenderat pga. för låga flöden

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

InHouse kolfiltersystem: Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan
Fokus


Framifrån

Skala 1:10

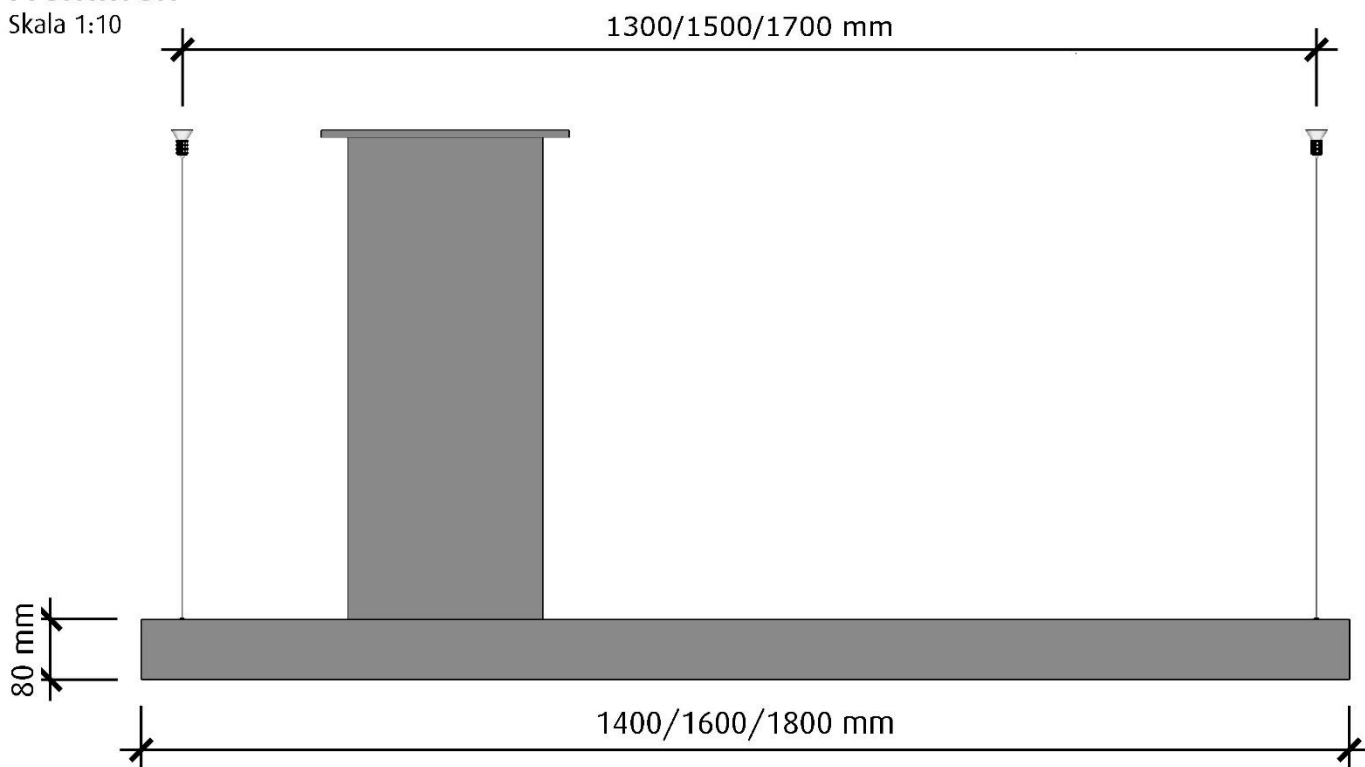

Höger sida


Skala 1:10

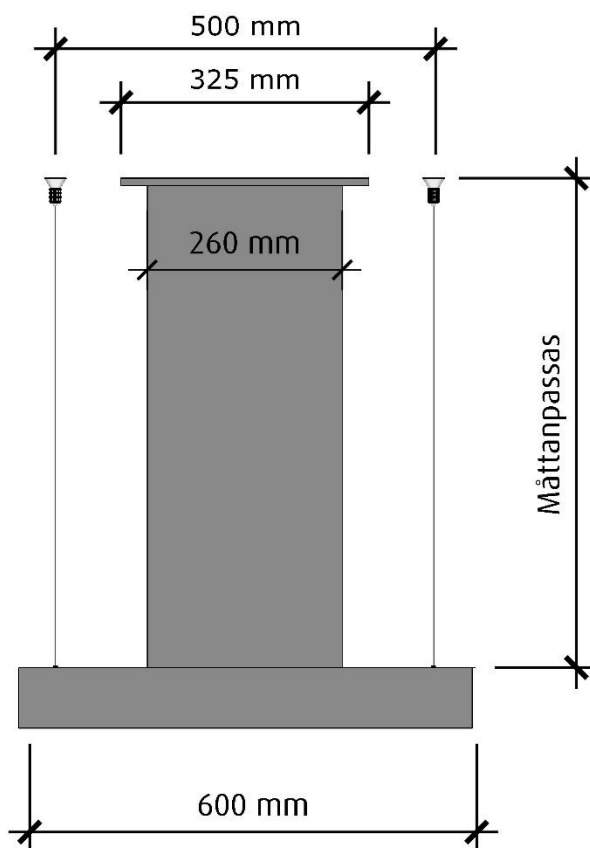

Fokus


Ovandsida

Skala 1:10

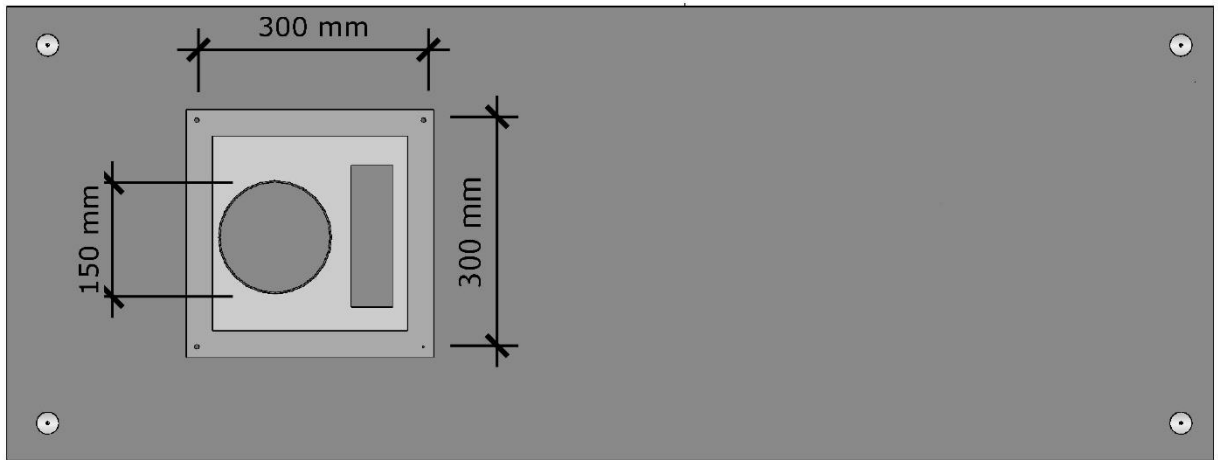

Undersida

Skala 1:10

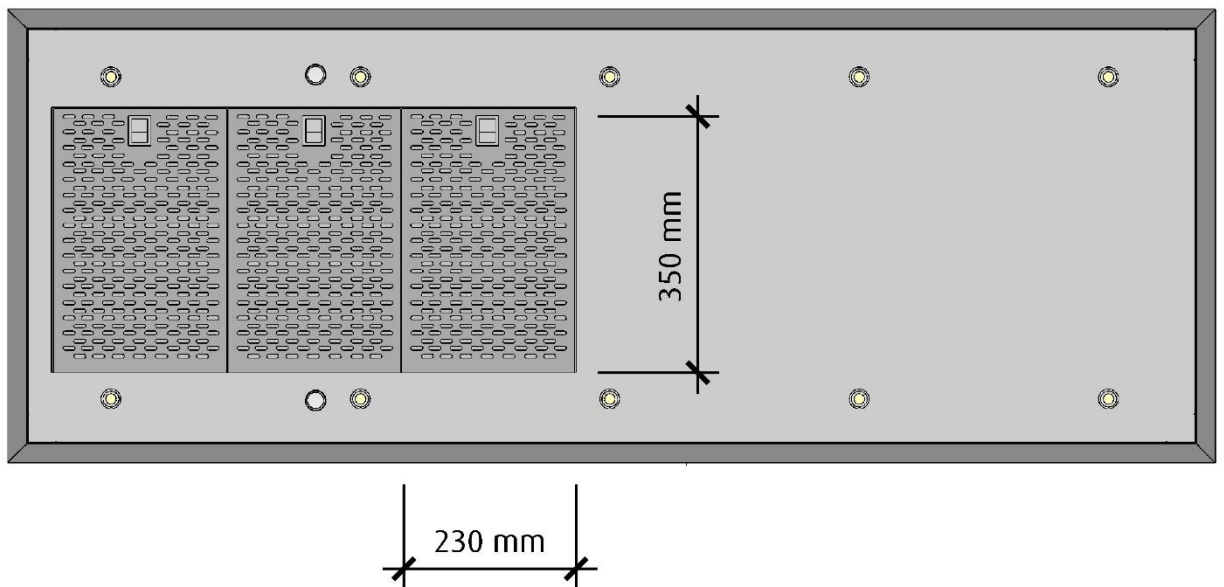

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90' böj.