

Emir

Standardbredder:	54, 72, 94 cm
Djup:	36 cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt standardmotor:	176 Watt
Totaleffekt standardmotor:	198 Watt




Luftmängd friblåsande: 900 m³/h
(EC standardmotor, EBM Papst)

	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m³/h)*:	214	352	473	573	669	748	818	852
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	53	56	58	61	62

*värden gäller standardmotor, se fotnot.

**Tryckfall genom produkt
vid högsta normalläge (6)*:** 22 Pascal

Typ av installation:	Inbyggnad
Typ av belysning:	4 st LED
Effekt belysning:	11,5 Watt
Färgtemperatur:	Ca 2700 Kelvin
Belysning max*:	655 Lux, 11,5 Watt
Lägsta dimmer*:	4 Lux, 2 Watt
Fettfilter:	Rostfria designfilter, maskindiskbara
Kontrollpanel:	Vridpanel (Tryckpanel vid extern AC)
Fläktstyrning:	5 hastigheter + 3 intensivlägen
Timerstyrd efterventilation:	Ja, 15 min
Periodisk ventilation:	Ja, kräver Bluetooth-enhet
Fjärrkontroll:	Tillval
Bluetooth-enhet:	Tillval (endast vid intern eller extern Ec motor)
Relä utgång:	Ja
Kanalanslutning standardmotor:	150 mm

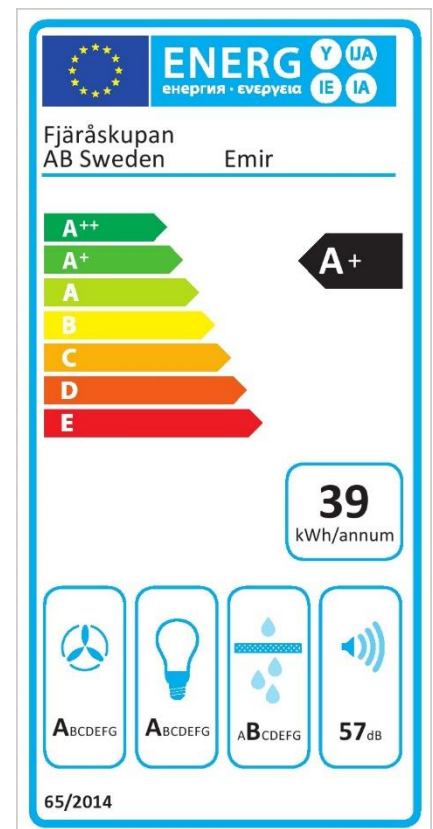

*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Kanalanslutning centralventilation:	125 mm		
Kallrasskydd:	Ja		
Dimensionsförändring 150 – 125 mm:	Ja		
Trumsats:	Tillval		
Material & färg:	Rostfri		
Designade fettfilter:	Standard på denna modell		
Skorsten och sidorör:	Ingen skorsten på denna modell		
Rekommenderad monteringshöjd:	Ca: 650 mm över bänk		
Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Assist	InHouse
	300 mm	410 mm	530 mm
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	11 kg		

Fläktsystem


E:control (standard):	Inbyggd EC motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor & samma funktioner som E:control. Kan även fås med triac-styrning för extern AC motor
Assist:	Centralventilation villa med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor (finns även för centralventilation lägenhet)
Centralventilation villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern Ac- eller Ec motor
Centralventilation relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt
Centralventilation lägenhet:	Motordrivet spjäll
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan

*Alla mätningar avser 74 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Emir


Framifrån

Skala 1:10

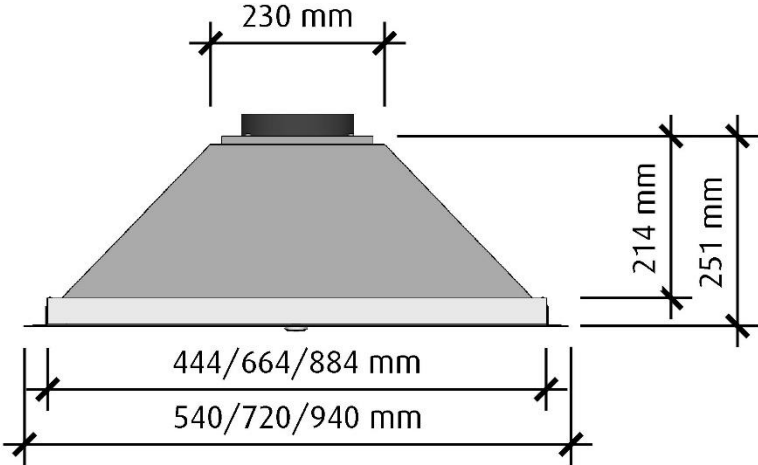

Höger sida


Skala 1:10

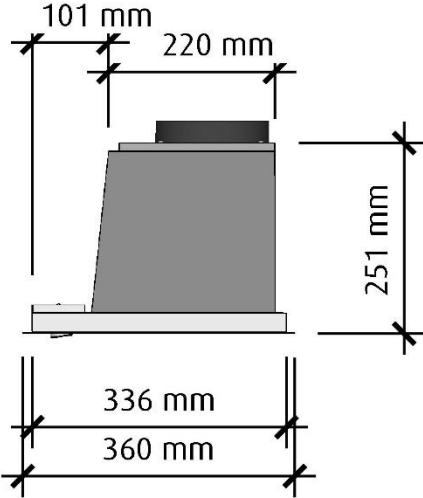

Emir

Ovandsida

Skala 1:10

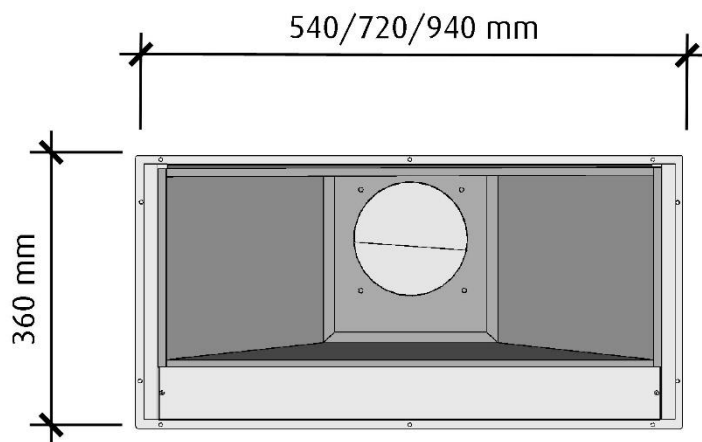

Undersida

Skala 1:10

