

# Atrium

## Takinfälld

Standardbredder:	90cm, 120cm
Djup:	50cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3m 230V-1.5A-50Hz
Max effekt motor:	Obegränsad, EC
Totaleffekt:	23 Watt + externmotorns effekt



Tryckfall genom produkt  
vid högsta normalläge (5)\*:25 Pascal (7650Ec)

Typ av belysning:	4 st LED strip
Effekt belysning:	31-35 Watt
Färgtemperatur:	Ställbar 2700 - 6000 Kelvin
Belysning*:	870-950 Lux
Lägsta dimmer*:	32 Lux, 4 Watt

Fettfilter: Maskindiskbara aluminiumfilter

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen vid Ec motor  
Fläktluckan öppnar 50 mm vid användning.

Timerstyrd  
efterventilation: Ja

Periodisk ventilation: Ja

Fjärrkontroll: Ja

Bluetooth-enhet: Ja

Relä utgång: Ja

Kanalanslutning : 160 mm

Kanalanslutning  
centralventilation: Ej möjlig

Kallrasskydd: Ja


Dimensionsförändring  
150 – 125 mm: Nej

Trumsats: Ej tillåtet

Material & färg: Rostfri, vit, svart, (endast lucka) eller valfri NCS-kulör

Designade fettfilter: Nej

Skorsten & sidorör: Sidoanslutning finns som tillbehör

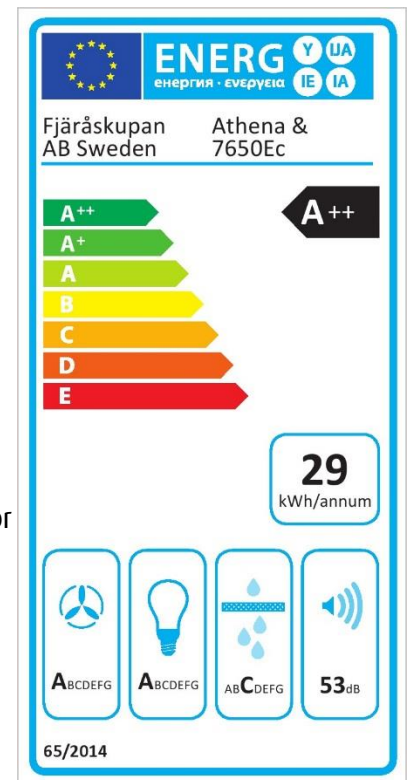

\*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.


Netto vikt utan motor: 17 kg

## Fläktsystem


Standard:	Styrning för extern EC motor, Led belysning, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, tilluftsmotor etc.
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC motor (E:control) eller inbyggd EC motor.
Assist:	Ej möjligt
Centralventilation villa:	Ej möjligt
Centralventilation relä:	Ej möjligt
Centralventilation lägenhet:	Ej möjligt
InHouse kolfiltersystem:	Ej möjligt
Kolfilter:	Ej möjligt

\*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

## Undersida

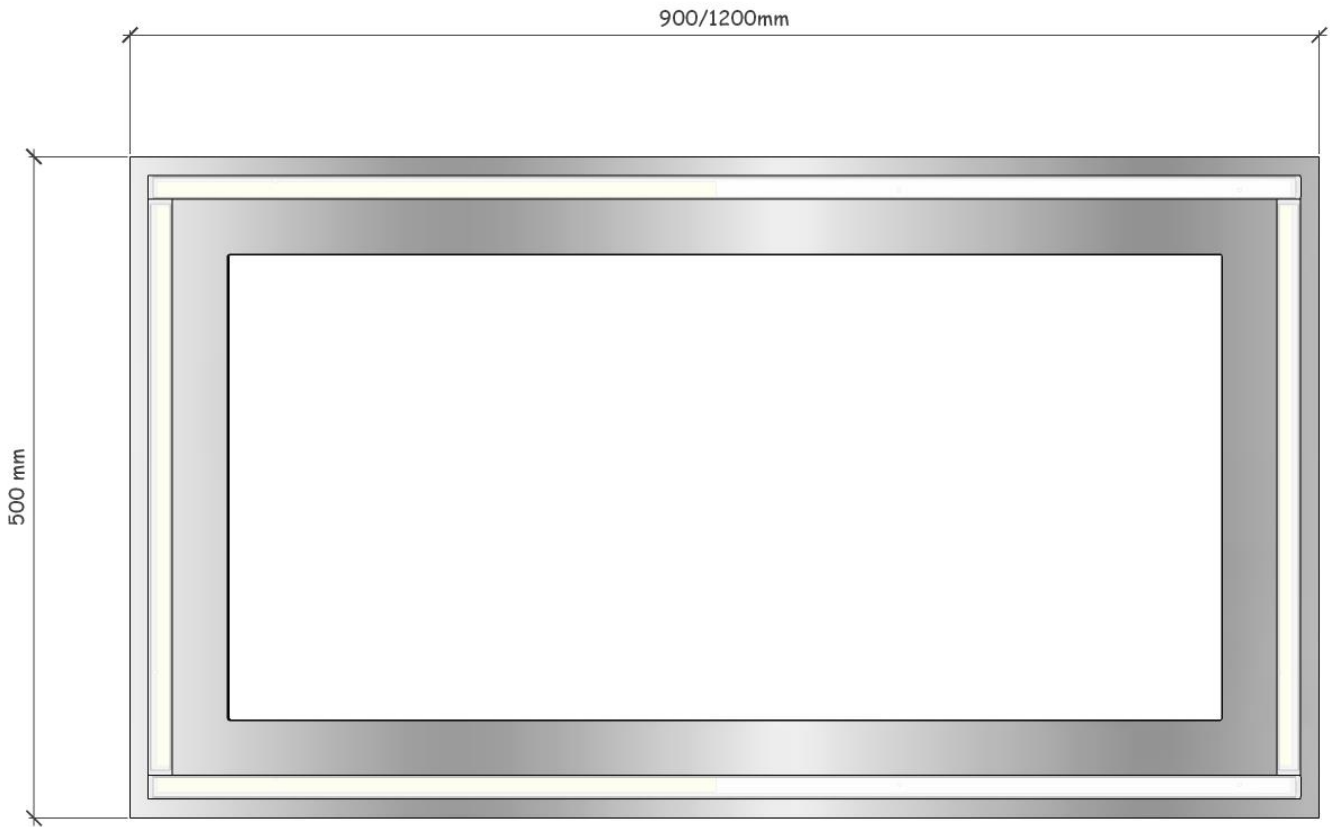


## Framifrån

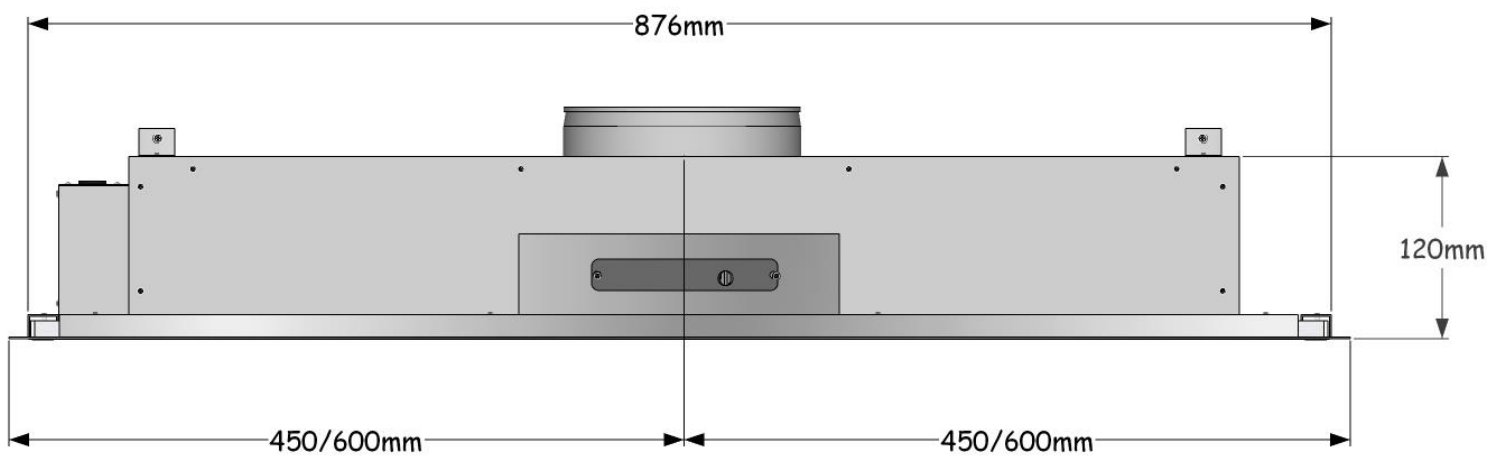


\*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

## Ovansida

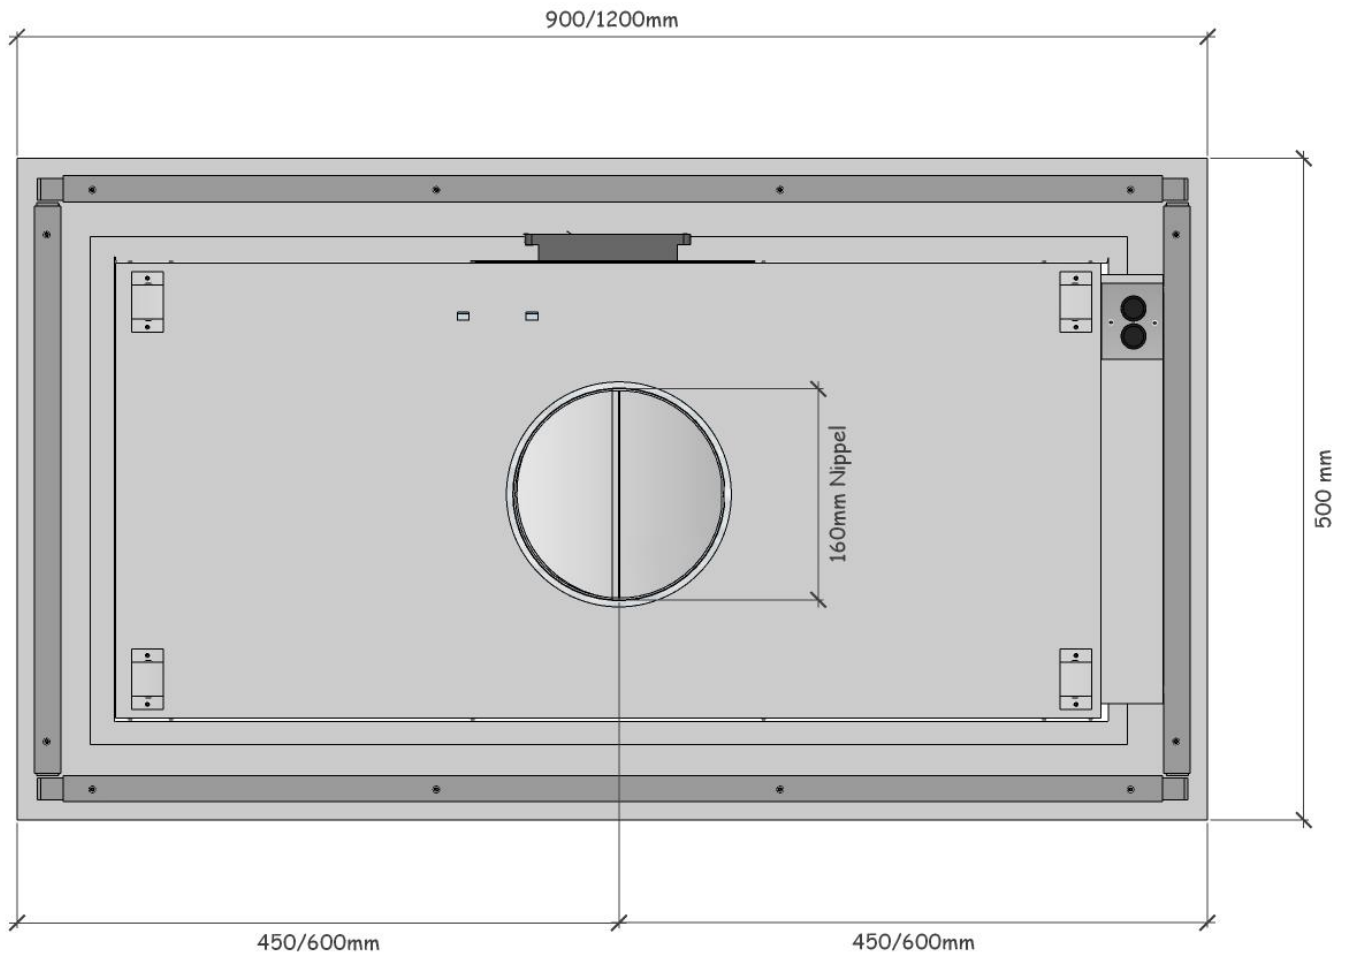

## Sida

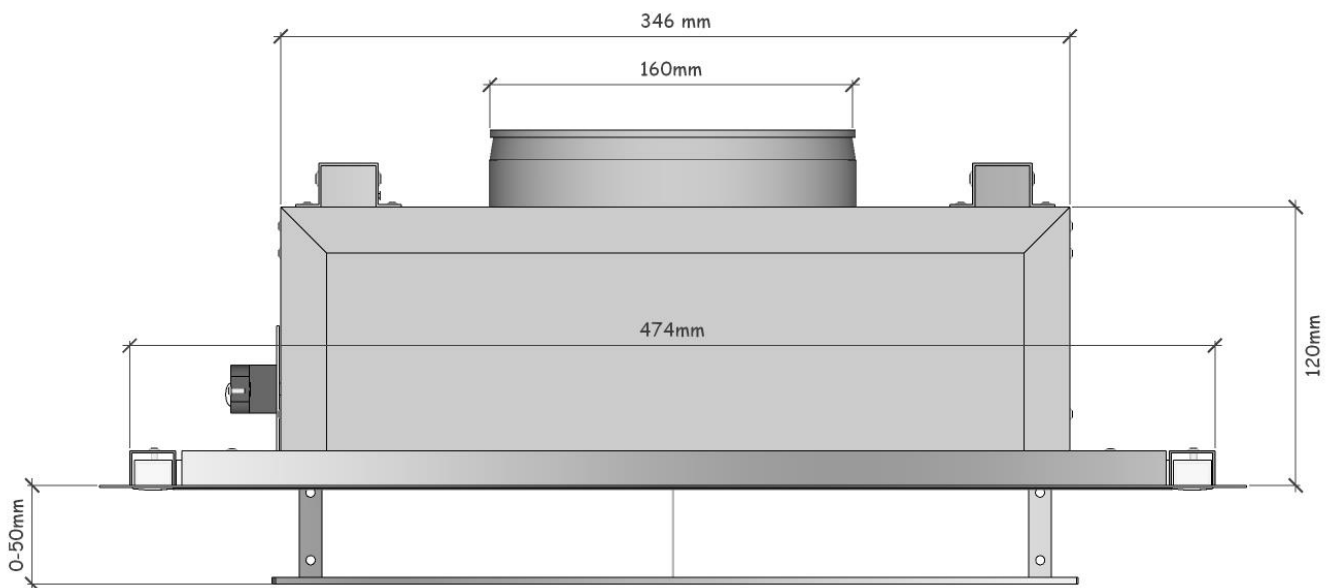

\*Alla mätningar avser 100 cm bred kupa, TKC 400C motor och standard belysning.  
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.