

Bistro

Standardbredder:	80, 100, 120 cm
Standarddjup:	50 cm
Elanslutning:	Jordad stickkontakt 1,3 m 230 Vac/50-60 Hz
Totaleffekt standardmotor:	194 Watt
Luftmängd friblåsande:	900 m ³ /h
Max effektstandardmotor:	176 Watt



	Läge 1	Läge 2	Läge 3	Läge 4	Läge 5	Läge 6	Läge 7	Läge 8
Flöde (m ³ /h)*:	214	350	470	570	635	745	815	835
Motoreffekt (Watt)*:	5	12	25	43	67	96	130	145
Ljud (dB)*:	36	42	49	54	57	58	60	62

*Värden gäller för standardmotor, se fotnot.

Tryckfall genom produkt vid högsta normalläge (5)*:	7 Pascal
75% osupptagning vid:	21 l/s (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)
Osuptagning vid 30 l/s:	86 % (SS-EN-61591 & 60 cm monteringshöjd)

Typ av installation:	Vägghängd
Belysning:	6 st LED
Belysningseffekt:	16,5 Watt
Färgtemperatur:	Ca 2700 K
Belysning max/min*:	1016 Lux, 16,5 Watt/14 Lux, 2 Watt

Fettfilter: Rostfria designfilter, maskindiskbara

Kontrollpanel: Vridpanel

Fläktstyrning: 5 hastigheter + 3 intensivlägen
(EC-motor) 15 min eftergångstimer.

Periodisk ventilation: Ja, kräver Bluetoothenhet

Bluetoothenhet: Ja (endast vid standard och extern EC motor)


Fjärrkontroll: Tillval

Relä utgång: Ja (EJ vid extern AC-motor)

Kanalanslutning: 150 mm vid standard samt dimensionsförändring 150-125 mm.
(125 mm anslutning vid centralventilation).

Trumsats: Tillval

Material & färg: Rostfri, vit, svart eller valfri NCS-kulör
Redskapsstänger i rostfritt, mässing eller koppar och 3D-Logga på skorstenen

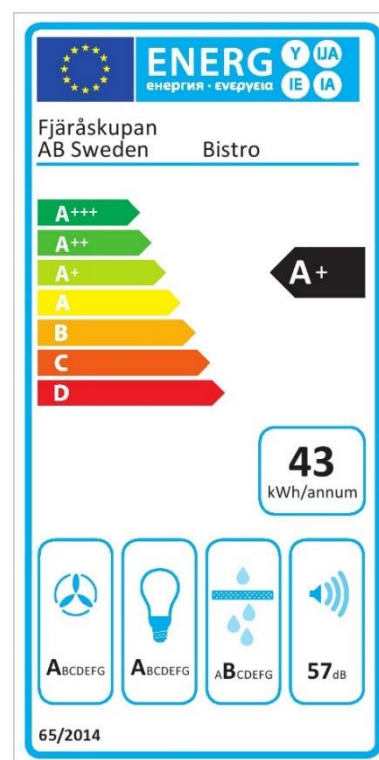

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Designade fettfilter:	Standard på denna modell				
Skorsten och sidorör:	Anpassas efter era önskemål, takhöjd, snedkapning eller fås med urtag för balk etc. Sidorör är också möjligt. I samma material eller färg som kupan om inget annat önskas				
Rekommenderad monteringshöjd:	650 mm över bänk, 500 mm vid centralventilation (Cent.Vent).				
Lägsta totalhöjd:	Frånluft	Cent.Vent	Assist	InHouse	PlasmaClean
	480 mm	480 mm	480 mm	790 mm	Ej möjligt
Netto vikt med standard motor, utan skorsten:	16 kg				

Fläktsystem för frånluft och recirkulation (rek. monterings höjd: 650 mm över bänk)

Standard:	Inbyggd EC-motor, periodisk ventilation, timerstyrd efterventilation, reläutgång för styrning av tilluftsspjäll, FTX, tilluftsmotor etc
Extern motor:	Elektroniskt styrning för separat extern EC-motor & samma funktioner som Standard Kan även fås med triac-styrning för extern AC-motor.
PlasmaClean recirkulation:	Ej möjligt på denna modell
InHouse kolfiltersystem:	Effektivt kolfilter monterat i skorstenen och extra trådfilter i kupan, kolfilterkassetten bör bytas ut ungefär var 18mån.

Fläktsystem för Centralventilation och NonStop (rek. monterings höjd: 500 mm över bänk)


Centralventilation Villa:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och styrning för extern EC- eller AC-motor
Centralventilation Lägenhet:	Motordrivet spjäll
Assist:	Centralventilation med hjälpmotor, motordrivet spjäll och styrning för extern EC- eller AC-motor. Motorns maxflöde: 90 l/s. Passar till Villa och Lägenhet. Ej till Relä.
Assist Plus:	Centralventilation med steglös injustering av hjälpmotorns flöde, motordrivet spjäll och styrning för extern AC-motor. Motorns maxflöde: 140 l/s. Passar till Villa och Lägenhet. Ej till Relä.
Centralventilation Relä:	Centralventilation villa med motordrivet spjäll och potentialfri slutande kontakt för forcering av ventilationssystemet (FTX).
NonStop:	Inbyggd motor som går på låg fart hela tiden för att hjälpa till med självdragsventilationen (vanlig i lägenheter). Motorn grundflöde ca: 15-20 l/s beroende på kanallängd. Motorns maxflöde: 90 l/s.

*Alla mätningar avser 90-95 cm bred kupa, standardmotor och standard belysning.
Mätningarna gjorda efter användarliknande förhållanden; 2m lång 160mm kanal, och 1st 90° böj.

Bistro


Framifrån

Skala 1:10

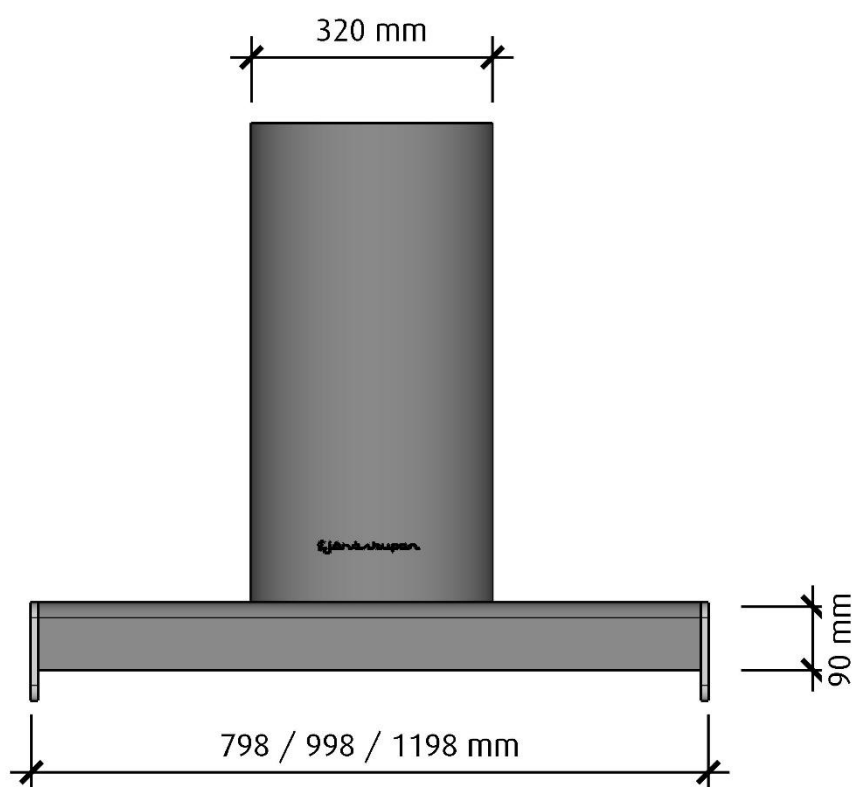


Höger sida

Skala 1:10

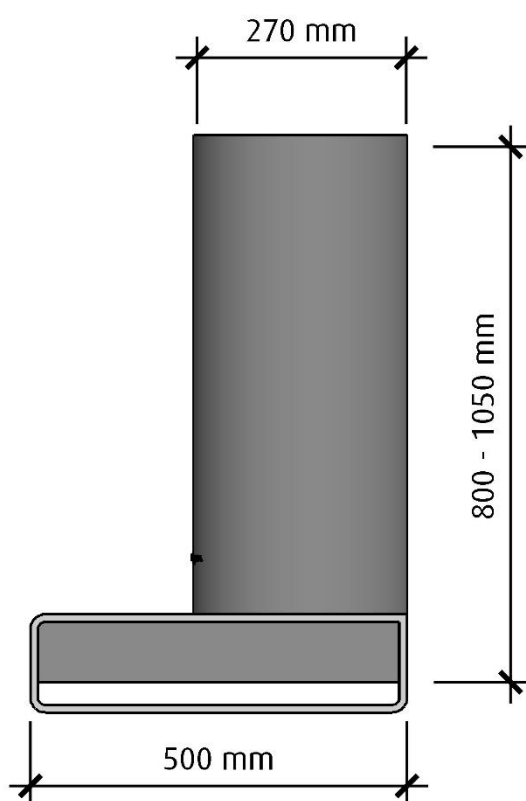


Bistro

Ovandsida
Skala 1:10

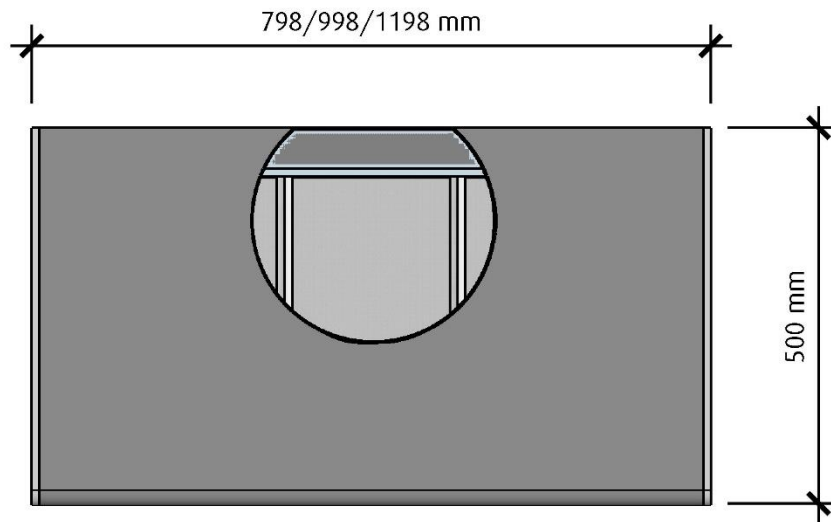

Undersida
Skala 1:10

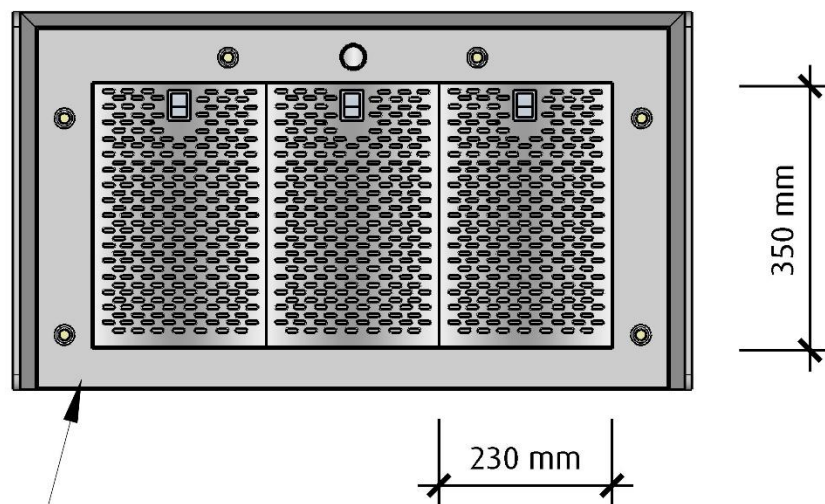

Undersidan är upphöjd ca: 4 cm i kupan för bättre osupptagning

Bistro Kritiska mått

Vy framifrån, monterad 650 mm över bänk

